

Haier

Soluções HVAC

Nº1 em Soluções Smart
& Ar Mais Saudável



A++

TABELA DE PREÇOS 2025

- Ar Condicionado
- Aquecimento & A.Q.S.
- Novas Energias
- Eletrodomésticos

Conheça as tendências
da climatização em 2025



www.haier-ac.pt



Uma solução completa, eficiente e económica para o seu conforto!

Climatização, A.Q.S e energia renovável.
Tudo para a sua casa!

Gama R290 JÁ DISPONÍVEIS

Bomba de Calor **MINI**: 80L, 110L e 150L

Bomba de Calor **ETNA**: 200L e 250L

Bomba de Calor **Super Aqua GT**: De 4kW a 16kW



Explore as opções
CASA 360° para
T1, T2, T3 e T4



www.haier-ac.pt

SOLUÇÃO CASA 360°



Uma Marca
Uma Solução Completa para a sua Casa

AR CONDICIONADO⁺
AQUECIMENTO⁺
ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS⁺
ENERGIA SOLAR⁺
ELETRODOMÉSTICOS⁺

Oferta Completa **ECO** Chave-na-Mão



A Climatização SMART
mais Flexível



Conecte-se ao Extraordinário
com a cozinha dos seus Sonhos

Tenha o controlo na
palma da sua mão com
as APP hOn da HAIER.
Uma das aplicações
mais completas do
mercado da conexão
inteligente!



808 200 190
www.haier-ac.pt

CLIMASUN
AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO

HAIER NO MUNDO!



BRANDZ TOP 100 MOST VALUABLE GLOBAL BRANDS

HAIER, a única marca com Ecosistema IoT na lista BRANDZ por 6 anos consecutivos.



EUROMONITOR INTERNATIONAL RANKING

HAIER, nomeada N°1 pela Global Major Appliances Brand por 16 anos consecutivos. (2008-2024)



FORTUNE MOST ADMIRABLE COMPANIES

A marca mais admirada e nomeada peça Fortune's Most Admired Companies no Mundo. A única empresa do ramo a adquirir este prêmio.



FORTUNE GLOBAL 500

Em 2024, como subgrupo da marca mãe Haier, a Haier Smart Home voltou a constar na lista da Fortune Global 500.



FORTUNE MOST ADMIRABLE COMPANY

Haier foi selecionada como Fortune the Most Admired Company no mundo, por 6 anos.



FORTUNE ESG INFLUENCE LIST

Haier Smart Home foi incluída na lista de influência, Fortune China ESG I2022

HAIER AC MILESTONES



Expert

A Personificação da Excelência



reddot winner



UVC Pro

Os raios UVC inibem as bactérias e vírus presentes no fluxo de ar e geram radicais hydroxyl que são libertados no ambiente, melhorando a eficiência na remoção de vírus e bactérias transportados pelo ar



Fácil de Limpar

Graças à fácil desmontagem dos componentes, é possível realizar uma limpeza mais profunda das superfícies internas, garantindo assim a insuflação de um ar mais saudável



56°C Steri-Clean

Inativa vírus e elimina bactérias ao aquecer o evaporador a uma temperatura de 56°C durante 30 minutos

ESTERILIZAÇÃO UVC PRO

Mais Puro, Mais Qualidade

Inibem as bactérias e vírus presentes no fluxo de ar, através de radicais activos e grupos de iões positivos e negativos.



99.991%

It is tested and proven to be effective in inhibiting Covid-19 virus with 99.991% efficiency.

Certified by Texcell, An inactivation and reduction titer of more 4.08Log(99.991%) of Sars-Cov-2 in 24 hours was demonstrated on the device in 6.7m³ test lab.



reddot winner

Agora também disponível em 2.0kW



Wi-Fi Standard
hOn - App

EXPERT Plus Tudo aquilo que espera de um Expert



Esterilização UV-C PRO



Self Clean



Modo Noite Tranquila



Sensor ECO



Esterilização 56°C

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AS20XCAHRA -	AS25XCAHRA 1U25S2SM1FA-2	AS35XCAHRA 1U35S2SM1FA-2	AS50XCAHRA 1U50S2S2FA-2	AS71XCAHRA 1U71S2SR2FA
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	/	2,8 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,0 (1,4-5,5)	6,2 (2,2-2,0)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	/	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	5,6 (1,7-6,2)	6,8 (2,4-8,5)
SEER/SCOP	/	8,8/4,7	8,5/4,7	6,6/4,3	6,8/4,0
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	/	A+++ /A+++	A+++ /A+++	A+++ /A+++	A+++ /A+++
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	/	1/220-240/50	1/220-240/50	1/230/50	1/230/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	895/236/313	895/236/313	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	/	800/275/553	800/275/553	820/338/614	890/340/780
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	730	730	800	880	920
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	39/32/25/16	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/21	47/45/37/29
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	/	47	48	51	65
Diâmetro de Tubagens (Liq/gás) [pol]	1/4" / 3/8	1/4" - 3/8	1/4" - 3/8	1/4" - 1/2	3/8" - 5/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	/	20/10	20/10	25/15	25/15
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	/	7	7	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HJ1	YR-HJ1	YR-HJ1	YR-HJ1	YR-HJ1
P.V.P. MURAI S PARA MULTI s/i.v.a. [€]	282.00	299.00	314.00	420.00	554.00
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]		909.00	994.00	1319.00	1489.00



GEOS Plus O mais económico

Wi-Fi Standard
hOn - App



Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AS25TAEHRA-THC 1U25YEFFRA-C	AS35TAEHRA-THC 1U35YEFFRA-C	AS50TDDHRA-THC 1U50MEMFRA-C	AS68TDRHRA-THC 1U68WEGFRA-C
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	2,6 (0,8-3,0)	3,2 (0,8-3,6)	5,0 (1,3-5,8)	7,0 (2,2-8,5)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,4 (0,8-4,2)	5,2 (1,4-6,0)	8,1 (2,4-10,0)
SEER/SCOP	6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0	7,1/4,0
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/230/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	820/195/280	820/195/280	1008/225/318	1125/240/335
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	890/353/697
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	500	550	900	1200
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/43/37/30
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	49	50	53	52
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	5	5	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE
P.V.P. MURAI PARA MULTI s/i.v.a. [€]	140.00	160.00	230.00	278.00
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	519.00	546.00	861.00	1102.00



Conexões Simples

GEOS **XT**



Wi-Fi Standard
hOn - App



Wi-Fi Easy Pair



Self Clean



Esterilização
56°C



3-Level-Eco



I Feel

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AS25RBAHRA-3 1U25YESFRA-3	AS35RBAHRA-4 1U35YESFRA-4	AS50RCBHRA-4 1U50MERFRA-4	AS68RDAHRA-4 1U68MRAFRA-4
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	2,7 (0,7-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	4,8 (1,3-5,4)	6,2 (1,3-7,4)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,0)	4,8 (1,3-5,4)	6,3 (1,4-7,5)
SEER/SCOP	6,5/5,1	6,1/5,1	6,3/5,1	6,7/5,1
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/230/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	805x199x292	805x199x292	875x212x304	975x222x318
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	700x245x544	700x245x544	800x275x553	800x275x553
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	610/550	620	770/810	1100/1000
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	49	50	53	52
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	5	5	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
P.V.P. MURAI PARA MULTI s/i.v.a. [€]	148.00	167.00	241.00	296.00
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	529.00	556.00	871.00	1112.00

Pearl Premium

Em todas as potências **A+++**
SEER/SCOP **A+++**



Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AS25PBPHRA-PRE 1U25YEPFRA-PRE	AS35PBPHRA-PRE 1U35MEPFRA-PRE	AS50DPHRA-PRE 1U50KEPFRA-PRE	AS71PEPHRA-PRE 1U71WEPFRA-PRE
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	2.7 (0.8-3.6)	3.6 (0.8-4.0)	5.3 (2.0-6.3)	7.0 (2.1-8.0)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	3.1 (0.8-4.3)	3.9 (0.8-4.5)	5.8 (1.3-6.8)	7.4 (1.5-8.5)
SEER/SCOP	8.5/4.6	8.5/4.6	8.5/4.6	8.5/4.6
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	805/200/292	805/200/292	975/220/318	1105/335/240
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	700/245/544	800/280/553	820/306/642	890/340/705
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	610	670	930	1 180
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/38	47/45/37/29
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	56	60	60	65
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
P.V.P. MURAI PARA MULTI s/i.v.a. [€]	189.00	199.00	285.00	319.00
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	599.00	650.00	954.00	1170.00



FLAIR Plus O mais eficiente

Wi-Fi Standard
hOn - App



							10.5kW
Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AS25S2SF2FA-3 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF2FA-3 1U35S2SM1FA-2	AS42S2SF2FA-3 1U42S2SM1FA	AS50S2SF2FA-3 1U50S2SJ2FA-2	AS71S2SF2FA-3 1U71S2SR2FA	AS105S2SF2FA-2 1U105S2SS2FA	
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	2.6 (0.8-3.0)	3.5 (1.0-4.0)	4.2 (1.2-4.8)	5.2 (1.4-6.0)	7.0 (2.2-8.5)	9.0 (2.5-10.0)	
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)	4.4 (1.3-5.8)	6.0 (1.4-6.9)	8.0 (2.4-8.5)	9.5 (3.0-10.5)	
SEER/SCOP	8.5/4.6	8.5/4.6	7.0/4.4	7.2/4.6	7.1/4.0	7.1/4.0	
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A+++ / A++	A+++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/230/50	1/220-240/50	
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	870/196/301	870/196/301	870/196/301	1009/223/327	1126/220/337	1342/275/365	
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/275/553	800/275/553	800/275/553	820/338/643	890/353/697	920/372/760	
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	600	650	750	900	1100	1300	
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	38/32/25/19	39/33/26/20	42/36/30/23	45/47/37/28	47/43/37/30	48/44/40/36	
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	53	55	58	57	60	70	
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	20/10	25/15	50/30	50/30	
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	7	7	7	7	
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32	R32	
Comando Incluído	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE	
P.V.P. MURAI PARA MULTI s/i.v.a. [€]	269.00	279.00	329.00	374.00	416.00	-	
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	879.00	959.00	1098.00	1273.00	1351.00	1918.00	

FLEXIS Plus-WH

Versão Branco Mate. O mais completo



ESTERILIZAÇÃO UVC
INCLuíDA



Self
Clean



Esterilização
56°C



Self
Hygiene



Sensor
ECO

Wi-Fi Standard
hOn - App



Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AS25S2SF1FA-WH 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-WH 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-WH 1U50S2SJ2FA-2	AS71S2SF1FA-WH 1U71S2SR2FA
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7 (2,2-7,5)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/SCOP	8,5/5,1	8,5/5,1	7,2/5,1	7,1/5,1
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/353/697
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	600	650	900	1100
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	53	55	57	60
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
P.V.P. MURAI PARA MULTI s/i.v.a. [€]	285.00	296.00	375.00	452.00
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	895.00	976.00	1274.00	1387.00



JÁ DISPONÍVEL

FLEXIS Plus-BH | FLEXIS Plus-S
Versão Preto Mate | Versão Prata

Wi-Fi Standard
hOn - App



ESTERILIZAÇÃO UVC
INCLuíDA



Self
Clean



Esterilização
56°C



Self
Hygiene



Sensor
ECO


	PRETO				PRATA	
Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AS25S2SF1FA-BH 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-BH 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-BH 1U50S2SJ2FA-2	AS71S2SF1FA-BH 1U71S2SR2FA	AS25S2SF1FA-S 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-S 1U35S2SM1FA-2
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7 (2,2-7,5)	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)
SEER/SCOP	8,5/5,1	8,5/5,1	7,2/5,1	7,1/5,1	8,5/5,1	8,5/5,1
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343	856/197/300	856/197/300
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/353/697	800/275/553	800/275/553
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	600	650	900	1100	600	650
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/35	38/32/25/16	39/33/26/17
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	53	55	57	60	53	55
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	25/15	50/30	20/10	20/10
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	7	7	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
P.V.P. MURAI PARA MULTI s/i.v.a. [€]	287.00	296.00	380.00	462.00	287.00	296.00
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	897.00	976.00	1279.00	1397.00	897.00	976.00

Wi-Fi Standard
hOn - App



FLEXIS Plus

O mais completo da Gama

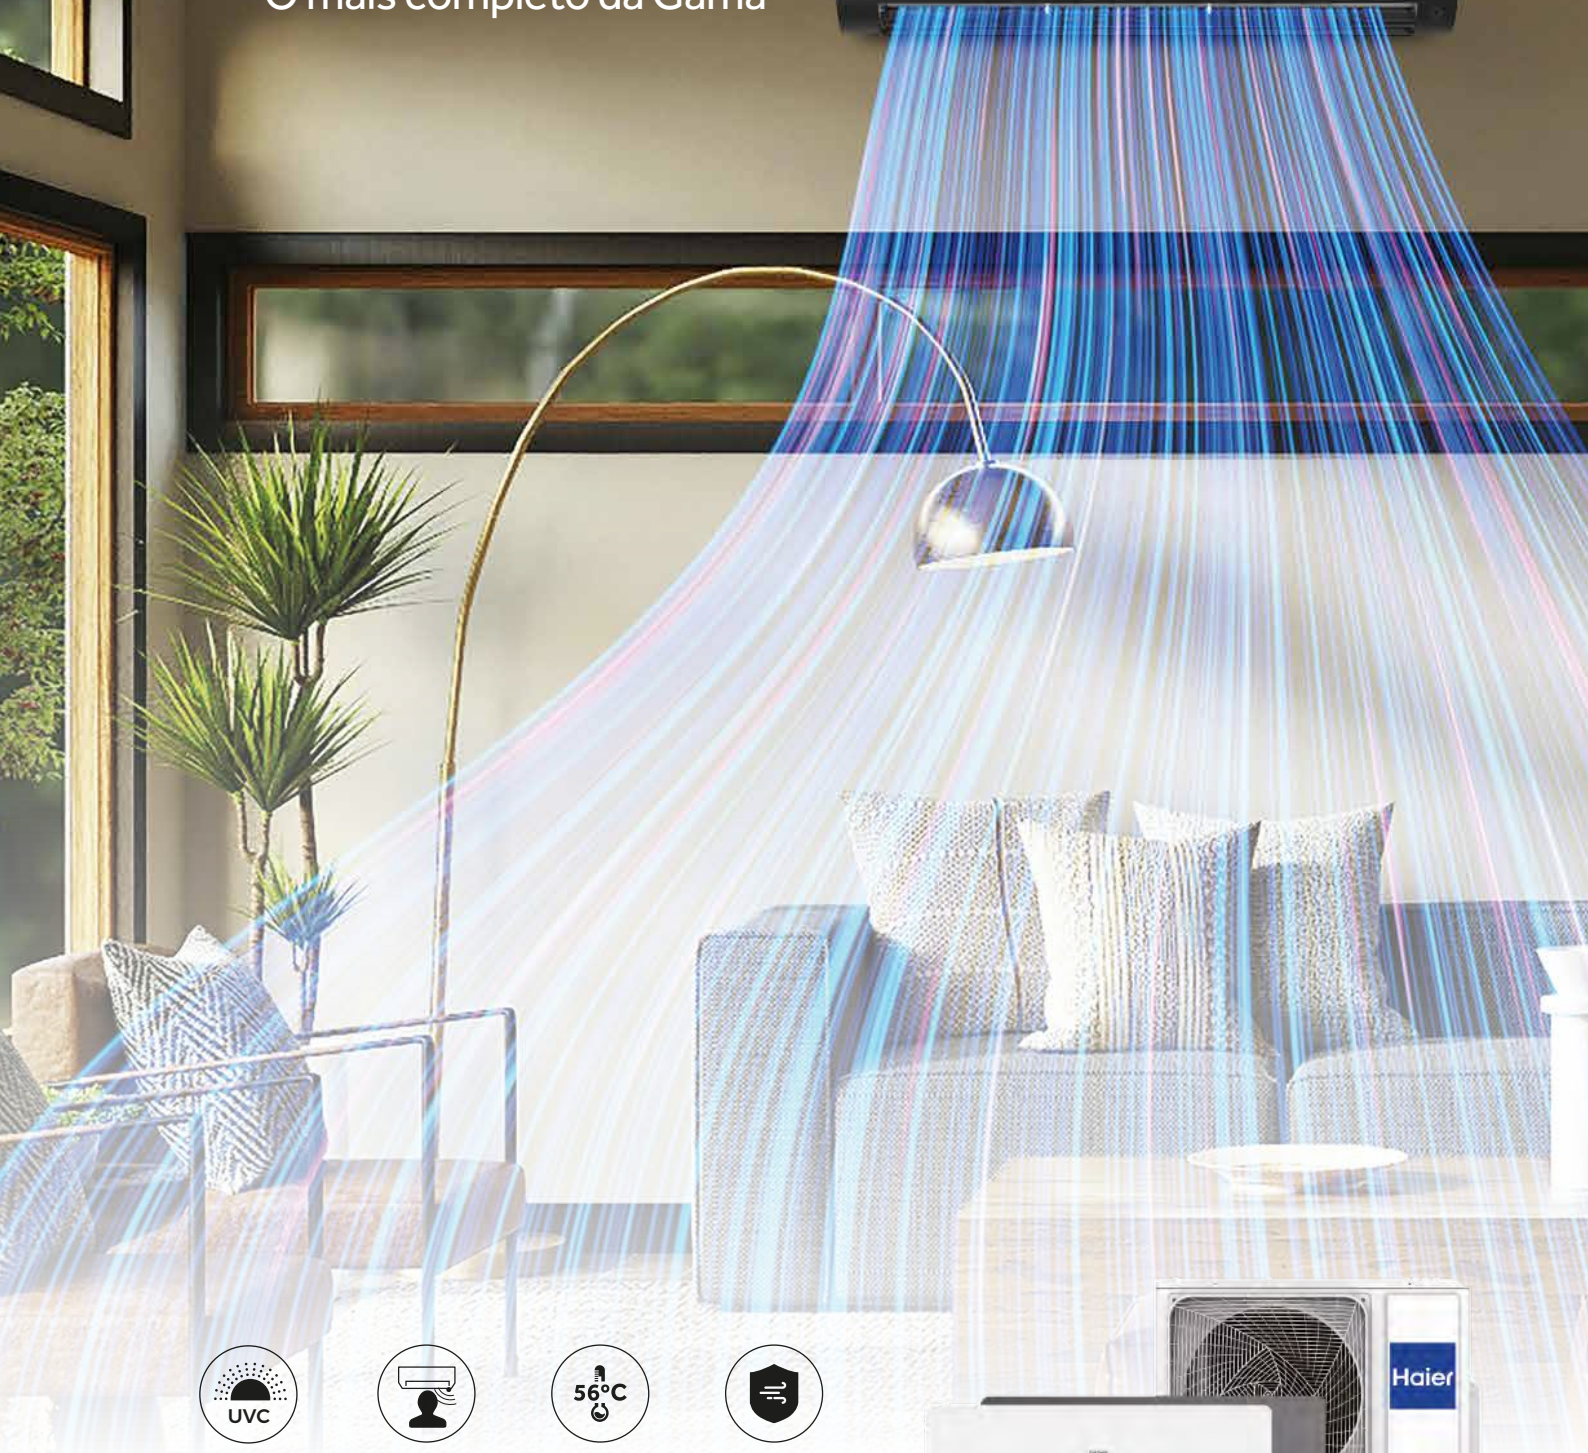

Esterilização
UVC



Eco Sensor



Esterilização
56°C



Self
Hygiene



INFORMAÇÕES ÚTEIS!

As informações abaixo podem ajudá-lo a verificar todo o material que precisa para a instalação da sua unidade.

Consulte no nosso site: www.haier-ac.pt

Os manuais, certificados, etiquetas energéticas, BIM files, monofolhas e catálogos e ainda, imagens dos produtos para utilizar nos seus meios de comunicação.

DIÂMETRO DE TUBAGEMS		PRESTAÇÕES TÉRMICAS	
Polegadas (")	mm	BTU/h	kW
1/4	6,35	7.000	2,05
3/8	9,52	9.000	2,65
1/2	12,72	12.000	3,52
5/8	15,88	16.000	4,50
3/4	19,05	18.000	5,29
7/8	22,22	24.000	7,05

Eficiência Energéticas de acordo EN 14825.
Prestação dos testes de acordo com EN 14511.

Smart Home



App hOn

Controle as unidades via smartphone ou tablet com a App hOn disponível na App Store, GooglePlay e Huawei AppGallery!

Os dados da tabela estão em constante actualização e não descartam a consulta do manual de instalação ou ficha técnica.

Mais EQUIPAMENTOS

AR CONDICIONADO PORTÁTIL

R290 - Com bomba de calor

Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Classe Energética	Caudal de Ar [m3/h]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AM12AA1GAA	3.5	3.3	A	350	443/340/815	375.00

Política de descontos diferente da restante Gama.

DESUMIDIFICADORES

Modelo	Área Aplicável [m2]	Capacidade [L]	Litros/Dia	Potência Absorvida [W]	Dimensões [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AG16AB2TAA	20~25	2	16	255	501/292/190	175.00
AG16AB1TAA	20~25	3	16	220	493/336/251	220.00
AG20AB1TAA	25~30	3	20	220	493/336/251	235.00

UM MUNDO de Soluções Inteligentes



Haier

Mais Criação, Mais Possibilidade

www.haier-ac.pt

CONSOLA DE CHÃO (Duplo Fluxo)

 Saudável

56°C steri-clean & Filtro Antibacteriano

 Confortável

Super Silencioso & Insuflação Inteligente

 Smart

Wi-Fi na app hOn

 Prática

Fácil Instalação

 Segura

Com detector de fuga de gás integrado



Com Wi-Fi



2.5/3.5/4.2/5.0 kW

CONSOLA DE CHÃO (Duplo Fluxo)

DISPONÍVEL 5.0kW

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AF25S2SD1FA (D) 1U25S2SM1FA-2	AF35S2SD1FA (D) 1U35S2SM1FA-2	AF42S2SD1FA (D) 1U42S2SM1FA	AF50S2SD1FA (D) 1U50S2SM1FA-2
Cap. nom. Arrefecimento (mín-máx) [kW]	2,5 (0,8-3,2)	3,4 (1,0-4,0)	4,2 (1,4-4,5)	5,0 (1,8-5,2)
Cap. nom. Aquecimento (mín-máx) [kW]	3,0 (0,8-3,8)	3,5 (1,0-4,5)	4,7 (1,4-5,0)	5,4 (1,8-5,6)
SEER/SCOP	8,0/4,2	7,5/4,2	7,0/4,0	6,3/4,05
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	700/210/600	700/210/600	700/210/600	700/210/600
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/275/553	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	450/400/350/300/250	500/450/400/350/300	580/530/480/430/380	550/500/450/400
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	40/32/25/20	42/34/26/21	63/42/34/26/21	50/42/37/32
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	52	55	58	61
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	15/10	15/10	15/10	25/15
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
P.V.P. MURAI PARA MULTI s/i.v.a. [€]	454.00	481.00	510.00	539.00
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	1064.00	1161.00	1279.00	1438.00



CONSOLA CHÃO/TECTO

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	Conj. Trifásico				
	AC35S2SG1FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AC50S2SG1FA 1U50S2SJ2FA-2	AC71S2SG1FA(H) 1U71S2SR2FA	AC105S2SH1FA(H) 1U105S2SS2FA	AC105S2SH1FA(H) 1U105S2SS1FB
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	3,5 (1,0-4,3)	5,0 (1,4-5,7)	7,1 (2-7,3)	9,5 (2,5-10,0)	9,5 (2,5-10,0)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	4,0 (1,0-5,3)	5,8 (1,4-6,0)	7,5 (2,5-8)	10,2 (3,0-10,5)	10,5 (3,0-11,0)
SEER/SCOP	8,5/4,47	7,31/4,10	6,1/3,8	6,1/3,8	6,1/3,9
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A	A++/A
Alimentação Elétrica (Unidade Exterior)	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50/60	1/230/50	3/230/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680	1325/230/680	1325/230/680
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/275/553	820/275/553	890/353/697	920/372/760	920/372/760
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	750	880	1250/1128/930/840	1600/1400/1280/1160	1600/1400/1280/1160
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	39/36/33/30	44/41/38/35	43/40/38/35	47/43/41/37	47/43/41/37
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	48	51	54	61	63
Diâmetro de Tubagens (Liq/gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	15/10	25/15	50/30	50/30	50/30
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	10	30	30
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32
P.V.P. MURAI S PARA MULTI s/i.v.a. [€]	539.00	549.00	800.00	-	-
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	1219.00	1448.00	1735.00	2269.00	2349.00



Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	Conj. Trifásico			Conj. Trifásico	
	AC125S2SK1FA(H) 1U125S2SN2FA	AC125S2SK1FA(H) 1U125S2SN2FB	AC140S2SK1FA(H) 1U140S2SP2FA	AC140S2SK1FA(H) 1U140S2SN1FB	AC160S2SK1FA(H) 1U160S2SP1FB
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	12,3 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	16,0 (4,5-16,5)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/SCOP	6,1/3,8	5,86/2,74	5,92/3,9	5,97/4,00	6,06/4,00
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A++/A	A+/A	A+/A	A+/A+	A+/A+
Alimentação Elétrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50/60	3/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/220-240/50/60	3/220-240/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600	2250/2000/1850/1650
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	46/43/41/38	46/43/41/38	48/46/43/40	48/46/43/40	48/46/43/40
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	64	64	66	66	67
Diâmetro de Tubagens (Liq/gás) [pol]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	50/30	50/30	70/30	70/30	70/30
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	30	30	30	30	30
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	2689.00	2830.00	2969.00	3139.00	3773.00

Comando não incluído. P.V.P. s/iva YR-HQS01: 75.00€



O SUCESSO DA GAMA SUPERMATCH CASSETES 1 VIA Monosplit e Multisplit



Controlo Wi-Fi
Inteligente



Máximo
Conforto



Ar mais
Saudável



Fácil
Instalação

Design Elegante
Mono & Multisplit



2.5/ 3.5kW



5.0/ 7.1kW

CASSETE DE 1 VIA SUPERMATCH

Único 

Painel jasmim branco e ecrã LED oculto

Saudável 

Esterilização UVC & Filtro Antibacteriano

Smart 

Wi-Fi na app hOn


Confortável 

10° de inclinação para uma insuflação mais indirecta

Distribui o ar até 120° lateral e entre 20° a 70° vertical

Prática 

Ultra slim com apenas 185mm de altura



CASSETE 1 VIA O Design de eleição



Super Slim
Design 185mm



Filtro
Antibacteriano



Esterilização
UVC

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AB35S2SA1FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AB50S2SA1FA(H) 1U50S2SJ2FA-2	AB71S2SA1FA(H) 1U71S2SR2FA
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	3.5 (1.0-4.3)	5.0 (1.8-5.8)	6.9 (2.0-7.3)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	4.0 (1.0-4.3)	5.5 (2.0-6.5)	7.6 (2.5-8.0)
SEER/SCOP	6.2/4.2	6.1/4.0	6.1/3.8
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A++/A+	A++/A+	A++/A
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	850/540/185	1170/540/185	1170/540/185
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/275/553	820/305/643	890/353/700
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	560/500/450	850/700/550	900/700/600
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	45/42/39	47/44/41	49/46/43
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	64	65	67
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	25/15	50/30
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	10
Refrigerante	R32	R32	R32
Painel incluído	P1B-1028IB	P1B-1348IB	P1B-1348IB
Dimensões do Painel	1028/600/45	1348/600/45	1348/600/45
P.V.P. MURAI PARA MULTI s/i.v.a. [€]	706.00	800.00	826.00
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	1386.00	1699.00	1761.00

Comando IV não incluído.
P.V.P. s/iva YR-HQS01: 75.00€

Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-SA201ABK: 89.00€



Smart

Wi-Fi na app hOn

Saudável

Esterilização UVC & Filtro Antibacteriano

Prática

Painel 620x620, perfeito para tectos modelares



CASSETTE 4 VIAS Fully Flat Própria para tecto modular

Wi-Fi Standard
hOn - App



Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AB35S2SC2FA-2 1U35S2SM1FA-2	AB50S2SC2FA-2 1U50S2SJ2FA-2
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-5,8)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,5)
SEER/SCOP	6,1/3,8	6,1/4,0
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A++/A	A++/A+
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	570/570/260	570/570/260
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/275/553	820/338/614
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	620/520/450/350	700/620/500/400
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	36/33/30/27	42/37/35/32
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	52	55
Diâmetro de Tubagens (Líq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	25/15
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7
Refrigerante	R32	R32
Painel incluído	PB-620KB	PB-620KB
Dimensões do Painel	620/620/60	620/620/60
P.V.P. MURAI S PARA MULTI s/i.v.a. [€]	489.00	500.00
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	1145.00	1378.00

Comando IV não incluído.
P.V.P. s/iva YR-HQS01: 75.00€

Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-SA201ABK: 89.00€





7.1/10.5/12.5/14.0/16.0 kW



Insuflação
Round Way



Esterilização
UVC



Clip de
Apoio



Acesso com apenas
1 parafuso

Com Wi-Fi



CASSETTE ROUND WAY

Insuflação 360°

	Conj. Trifásico			Conj. Trifásico	
Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AB71S2SG1FA(H) 1U71S2SR2FA	ABH105H1ERG(H) 1U105S2SS2FA	ABH105H1ERG(H) 1U105S2SS1FB	ABH125K1ERG(H) 1U125S2SN2FA	ABH125K1ERG(H) 1U125S2SN2FB
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	7.1 (2.0-7.3)	9.2 (2.5-10.0)	9.2 (2.5-10.0)	12.30 (3.0-13.0)	12.40 (3.0-13.0)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	8.0 (2.5-8.0)	10.10 (3.0-10.5)	10.50 (3.0-11.0)	12.70 (3.5-13.5)	12.8 (3.5-13.5)
SEER/SCOP	6.1/3.80	5.9/4.23	5.9/3.9	5.6/3.9	5.7/3.9
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A++/A	A+/A+	A+/A	A+/A	A+/A
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/220-240/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	840/840/204	840/840/246	840/840/246	840/840/288	840/840/288
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	890/353/697	920/372/760	920/372/760	950/370/965	950/370/965
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	1680/1190/1320	1680/1190/1320	1680/1190/1320	1600/1445/1240	1600/1445/1240
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	42/40/38	45/42/38	45/42/38	47/44/38	47/44/38
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	55	62	63	64	64
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	50/30	50/30	50/30	50/30	50/30
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	10	30	30	30	30
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32
Painel incluído	PB-950KB (H)	PB-950KB (H)	PB-950KB (H)	PB-950KB (H)	PB-950KB (H)
Dimensões do Painel	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
P.V.P. MURAI S PARA MULTI s/i.v.a. [€]	790.00	-	-	-	-
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	1725.00	2084.00	2164.00	2489.00	2630.00

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	ABH140K1ERG (H) 1U140S2SP2FA	ABH140K1ERG (H) 1U140S2SN1FB	ABH160K1ERG (H) 1U160S2SP1FB
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	13.4 (3.5-14)	13.4 (3.5-14)	15.00 (4.5-16.0)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	15.0 (4.0-15.5)	15.0 (4.0-15.5)	16.00 (5.0-17.00)
SEER/SCOP	5.62/3.93	5.62/3.96	5.96/3.99
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A+/A	A+/A	A+/A
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50/60	3/220-240/50/60	3/220-240/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	1950/1600/1440	1950/1600/1440	2050/1600/1440
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	47/44/38	47/44/38	48/44/38
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	64	64	65
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	70/30	70/30	70/30
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	30	30	30
Refrigerante	R32	R32	R32
Painel incluído	PB-950KB (H)	PB-950KB (H)	PB-950KB (H)
Dimensões do Painel	950/950/50	950/950/50	950/950/50
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	2880.00	3050.00	3648.00

Comando IV não incluído.
P.V.P. s/iva YR-HQS01: 75.00€

Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-SA201ABK: 89.00€



CONFORTO

não se vê, SENTE-SE



Baixa Pressão Estática



Média Pressão Estática




Alta Pressão Estática



Haier
More Creation. More Possibilities



CONDUTAS SLIM

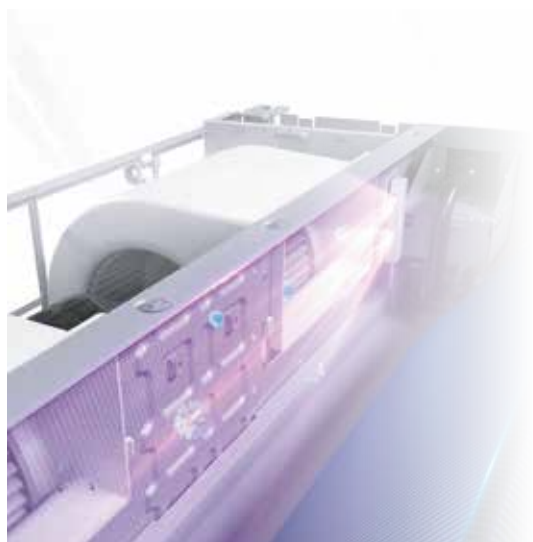

Smart

Wi-Fi na app hOn

Confortável

Insuflação Silenciosa & 2 vias de drenagem

Saudável

Esterilização UVC & Filtro Antibacteriano

Prática

Super Slim com apenas 185mm de altura



Novo Grelha
3D Airflow



Super Slim Design.
Apenas 185mm



Alternativas
para Retorno de Ar



Drenagem
eq./dta



Filtro
Antibacteriano



Esterilização
UVC

Com Wi-Fi



0-30Pa

CONDUTA SLIM BAIXA PRESSÃO

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AD35S2SS1FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AD50S2SS1FA (H) 1U50S2S32FA-2	AD71S2SS1FA(H) 1U71S2SR2FA
Capac. nominal Arrefecimento (min-máx) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-7,6)
Capac. nominal Aquecimento (min-máx) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,2)	7,5 (3,0-8,3)
SEER/SCOP	6,1/3,8	6,1/4,0	6,1/4,0
Classe Energética (Arrefecimento/Aquecimento)	A++/A	A++/A+	A++/A+
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1~230/50/60	1~230/50/60	1~240/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	892/420/185	1212/420/185	1212/420/185
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/275/553	820/338/614	890/353/697
Capac. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	600/480/420	900/750/600	1000/850/750
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	33/28/25	36/34/32	49/46/44/42
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	48	51	54
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Comp. e Altura máx. de tubagens [m]	15/10	25/15	50/30
Comp. máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	10
Refrigerante	R32	R32	R32
P.V.P. PARA MULTI s/i.v.a. [€]	499.00	599.00	689.00
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	1179.00	1498.00	1624.00
 Grelhas de insuflação OPCIONAL Dimensões outlet/Inlet	P1B-890IA/D (890/190/100) / (890/290/32.4)	P1B-1210IA/D (1210/190/100) / (1210/2905/32.4)	P1B-1210IA/D (1210/190/100) / (1210/2905/32.4)
P.V.P. GRELHAS s/i.v.a. [€]	140.00	150.00	150.00

Comando IV+Receptor opcional
P.V.P. s/iva HA-SB101DB + YR-HRS01: 174.00€



Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-PA201ABK: 89.00€





3.5/ 5.0/ 7.1/ 10.5/ 12.5/ 14.0/ 16.0 kW



CONDUTA MÉDIA PRESSÃO 25-150Pa



248mm
Slim Design



Controlo
Airzone



10-step ESP
Ajustável



Max. 1000mm Embutida
Altura máx. de elevação
de Condensados



Filtros
Antibacterianos



Esterilização UVC

	Conj. Trifásico				
Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AD35S2SM3FA 1U35S2SM1FA-2	AD50S2SM3FA(H) 1U50S2SJ2FA-2	AD71S2SM3FA(H) 1U71S2SR2FA	AD105S2SM3FA(H) 1U105S2SS2FA	AD105S2SM8FA(H) 1U105S2SS1FB
Capac. nominal Arrefecimento (min-máx) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-8,2)	9,5 (2,5-10,0)	9,5 (2,5-10,0)
Capac. nominal Aquecimento (min-máx) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	6,0 (2,0-6,2)	7,5 (2,5-8,5)	10,2 (3,0-10,5)	10,2 (3,0-10,5)
SEER/SCOP	6,1/3,80	6,1/4,0	6,1/3,80	6,1/3,80	6,1/3,91
Classe Energética (Arrefecimento/Aquecimento)	A++/A	A++/A+	A++/A	A++/A	A++/A
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/220-240/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	700/700/248	1100/700/248	1100/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/275/553	820/338/614	890/353/697	920/372/760	920/372/760
Capac. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	840/720/600/450	1020/900/780/550	1000/850/750	1600/1480/1360/1240	1600/1480/1360/1240
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	41/35/28/26	43/37/30/28	44/41/39/36	39/36/33/31	39/36/33/31
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	55	56	58	61	64
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Comp. e Altura máx. de tubagens [m]	15/10	25/15	50/30	50/30	50/30
Comp. máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	10	30	30
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32
P.V.P. PARA MULTI s/i.v.a. [€]	579.00	619.00	689.00	-	-
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	1259.00	1518.00	1624.00	2168.00	2248.00

		Conj. Trifásico		Conj. Trifásico	Conj. Trifásico
Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AD125S2SM3FA 1U125S2SN2FA	AD125S2SM3FA 1U125S2SN2FB	AD140S2SM3FA 1U140S2SP2FA	AD140S2SM3FA 1U140S2SN1FB	AD160S2SM3FA 1U160S2SP1FB
Capac. nominal Arrefecimento (min-máx) [kW]	12,3 (3,0-13)	12,4 (3,0-13)	13,4 (3,5-14)	13,4 (3,5-14)	16,0 (4,5-16,5)
Capac. nominal Aquecimento (min-máx) [kW]	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/SCOP	5,72/3,93	5,85/3,96	5,62/4,06	5,64/3,96	5,94/4,06
Classe Energética (Arrefecimento/Aquecimento)	A+/A	A+/A	A+/A+	A+/A	A+/A+
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
Capac. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	2250/1960/1680/1500	2250/1960/1680/1500	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	39/36/33/31	39/36/33/31	41/36/33/31	41/36/33/31	41/36/33/31
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	58	58	58	58	58
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Comp. e Altura máx. de tubagens [m]	50/30	50/30	70/30	70/30	70/30
Comp. máx. de tub. s/carga adicional [m]	30	30	30	10	30
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	2627.00	2768.00	3058.00	3228.00	3790.00



Wi-Fi
Standard
hOn

Comando IV+Receptor opcional
P.V.P. s/iva HA-SB101DB + YR-HRS01: 174.00€



Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-SA201ABK: 89.00€






37-210Pa



CONDUTA ALTA PRESSÃO



ESP até 210Pa



Controlo Airzone



10-step ESP
Ajustável

	Conj. Trifásico		Conj. Trifásico	
Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	ADH125H1ERG 1U125S2SN2FA	ADH125H1ERG 1U125S2SN2FB	ADH140H1ERG 1U140S2SP2FA	ADH140H1ERG 1U140S2SN1FB
Capac. nominal Arrefecimento (min-máx) [kW]	12,3 (3,0-13)	12,4 (3,0-13)	13,4 (3,5-14)	13,4 (3,5-14)
Capac. nominal Aquecimento (min-máx) [kW]	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)
SEER/SCOP	5,8/3,94	5,9/3,97	5,8/3,93	5,9/3,96
Classe Energética (Arrefecimento/Aquecimento)	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50/60	3/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/220-240/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Capac. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	3250/2750/2250/1750	3250/2750/2250/1750	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	47/44/42/39	47/44/42/39	41/36/33/31	49/46/43/40
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	64	64	65	65
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Comp. e Altura máx. de tubagens [m]	50/30	50/30	70/30	70/30
Comp. máx. de tub. s/carga adicional [m]	30	30	30	30
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	2952.00	3093.00	3189.00	3359.00



Wi-Fi
Standard
hOn

Comando IV+Receptor opcional
P.V.P. s/iva HA-SB101DB + YR-HRS01: 174.00€



Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-SA201ABK: 89.00€




Desenhada para Performance e Conforto

Pressão estática de 210 Pa

Com 210 Pa de Pressão estática, possibilita uma flexibilidade total e adequada.



Haier 210 Pa (Conduta de ar 20m)



Normal 100 Pa (Conduta de ar 9m)



Painel de abertura tri-lateral

Ao aceder ao equipamento por via superior, inferior e lateral conseguimos que a instalação e posterior manutenção seja uma tarefa mais fácil e rápida.

O painel eléctrico fica facilmente acessível, assim como o sensor de tubagem.



O Design do conforto



ARMÁRIO CONFORT



Insuflação 3D



Self-Clean



Insuflação Vertical



Dual Nano



Esterilização 56°C

Wi-Fi
Standard
hOn



Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AP71DFMHRA 1U71WEMFRA
Capac. nominal Arrefecimento (min-máx) [kW]	7.20 (0.90-8.90)
Capac. nominal Aquecimento (min-máx) [kW]	8.00 (0.90-10.50)
SEER/SCOP	7.0/4.00
Classe Energética (Arrefecimento/Aquecimento)	A++/A+
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	408/435/1810
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	890/340/705
Capac. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	1510
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	43/39/35/28
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	56
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4 - 1/2
Comp. e Altura máx. de tubagens [m]	20/15
Comp. máx. de tub. s/carga adicional [m]	5
Refrigerante	R32
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	1580.00

Comando Infra-vermelho incluído.

DUAL NANO

Protecção Dual Purity

Liberta iões de 2 polaridades que eliminam eficazmente vários poluentes, incluindo bactérias, vírus, PM2.5, polen, alergêneos e odores, tanto do ar condicionado, como do próprio ambiente

TECNOLOGIA

Através de iões com carga negativa e Radicais reactivos de Hydroxyl

BENEFÍCIOS

Insuflação refrescante

Design que permite um longo alcance de forma a que todo o espaço seja abrangido





ESTERILIZAÇÃO UVC
INCLuíDA



Wi-Fi
Standard
hOn



ARMÁRIO AIRFLOW

Ideal para grandes áreas e eventos

	Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AP105S2SK1FA (H) 1U105S2SS2FA	AP105S2SK1FA (H) 1U105S2SS1FB	AP140S2SK1FA (H) 1U140S2SN1FB	AP160S2SK1FA (H) 1U160S2SP1FB
Capac. nominal Arrefecimento (min-máx) [kW]		9.2 (2.5-10.0)	9.2 (2.5-10.0)	13.4 (3.5-14.0)	14.3 (4.0-16.0)
Capac. nominal Aquecimento (min-máx) [kW]		10.0 (3.0-10.5)	10.0 (3.0-10.5)	15.0 (4.0-15.5)	16.0 (4.5-16.5)
SEER/SCOP		6.0/4.1	6.0/4.1	5.6/3.95	6.1/4.0
Classe Energética (Arrefecimento/Aquecimento)		A++/A+	A++/A+	A+/A	A++/A+
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)		1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]		600/350/1850	600/350/1850	600/350/1850	600/350/1850
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]		920/372/765	920/372/765	950/370/965	950/370/1350
Capac. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]		1850/1500/1350	1850/1500/1350	1850/1500/1350	1850/1500/1350
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]		50/45/42	50/45/42	52/49/46	52/49/46
Nível de Potência Sonora [dB(A)]		63	63	58	58
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]		1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Comp. e Altura máx. de tubagens [m]		50/30	50/30	70/30	70/30
Comp. máx. de tub. s/carga adicional [m]		30	30	10	10
Refrigerante		R32	R32	R32	R32
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]		2205.00	2285.00	2974.00	3949.00


Comando IV não incluído.
P.V.P. s/iva YR-HQS01: 75.00€



AIR GUARD

Filtro anti-bacteriano

A Prata (Ag) é um material antibacteriano natural. O filtro antibacteriano da HAIER, acrescenta iões de prata que eliminam a Escherichia Coli e Staphylococcus aureus de forma eficaz e com efeitos duradouros.

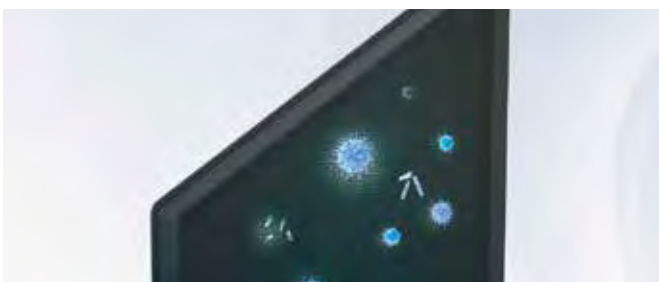

Esterilização UVC

O módulo integrado de esterilização UVC, emite raios ultravioleta de baixo comprimento de onda que esteriliza o ar tanto à saída como no retorno do ar ao armário.






Gama MonoSplit

Unidades Exteriores




Modelo	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U42S2SM1FA	1U50S2SJ2FA-2	1U71S2SR2FA	1U105S2SS2FA
Capacidade de Arrefecimento (min-máx) [kW]	2.5	3.5	4.2	5.0	6.8	9.5
Capacidade de Aquecimento (min-máx) [kW]	2.6	3.5	4.2	5.2	7.1	10.5
Alimentação Eléctrica	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Classe Energética Ref (Arrefec./Aquec.)	A++/A++	A++/A++	A+/A+	A++/A++	A+/A+	A+/A+
Dimensões [mm]	800/275/553	800/275/553	800/275/553	820/338/614	890/353/697	920/372/760
Caudal de Ar [m³/h]	1900	2000	2000	2500	3000	3500
Diâmetro de Tubagens (Liq-gás) [pol.]	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Máx. comprimento e desnível de tubagens [m]	15	15	15	25	50	50
Desnível máx UI/UE [m]	10	10	10	15	30	30



Modelo	1U105S2SS1FB	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FB	1U140S2SP2FA	1U140S2SN1FB	1U160S2SP1FB
Capacidade de Arrefecimento (min-máx) [kW]	10.0	12.0	12.0	13.6	13.5	16.0
Capacidade de Aquecimento (min-máx) [kW]	10.5	12.5	12.5	15.0	15.0	16.5
Alimentação Eléctrica [UE]	3/230/50	1/230/50	3/230/50	1/230/50	3/380-415/50/60	3/230/50
Classe Energética Ref (Arrefec./Aquec.)	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A+
Dimensões [mm]	920/372/760	965/370/950	965/370/950	950/370/1350	950/370/965	950/370/1350
Caudal de Ar [m³/h]	3500	3500	4000	7000	4200	7400
Diâmetro de Tubagens (Liq-gás) [pol.]	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 3/4"
Máx. comprimento e desnível de tubagens [m]	50	70	50	70	70	70
Desnível máx UI/UE [m]	30	30	30	30	30	30



Consulte o seu comercial e conheça todas as possibilidades da gama MAXISPLIT.


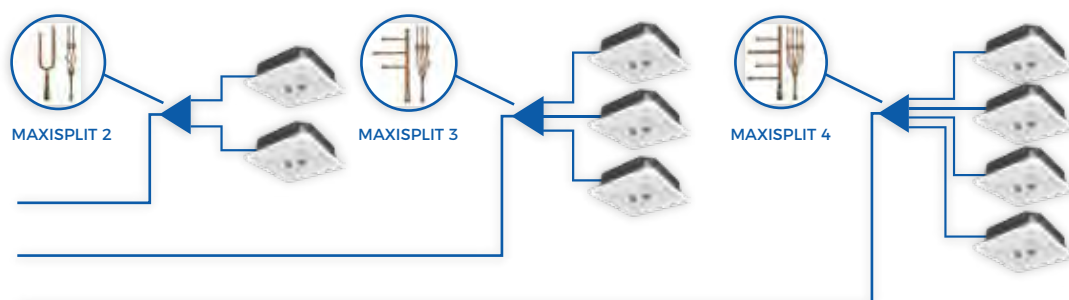


Gama Multi Split

Unidades Exteriores



Modelo	2U40S2SM1FA-2	2U50S2SM1FA-2	3U55S2SR5FA	3U70S2SR5FA
Máximo de Unidades Conectadas	2	2	3	3
Capacidade de Arrefecimento (min-máx) [kW]	4,0 (1,1-4,8)	5,0 (1,1-5,6)	5,5 (2,1-7,3)	7,0 (2,4-8,4)
Capacidade de Aquecimento (min-máx) [kW]	4,4 (1,8-5,2)	5,2 (1,4-6,0)	6,8 (1,7-8,3)	8,6 (2,9-10,6)
SEER/SCOP	6,2/4,0	6,5/4,0	8,5/4,0	7,5/4,0
Classe Energética (Arrefec./Aquec.)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A+	A+++/A++
Alimentação Eléctrica [UE]	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Dimensões [mm]	800/275/553	800/275/553	890/340/700	890/340/700
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	52	53	51	53
Diâmetro de Tubagens (Liq-gás) [pol.]	2x1/4 - 2x3/8	2x1/4 - 2x3/8	3x1/4 - 3x3/8	3x1/4 - 3x3/8
Máx. comprimento e desnível de tubagens [m]	30/15	30/15	50/15	60/15
Comp. máximo sem carga adicional [m]	20	20	30	30
P.V.P. UNIDADE EXTERIOR MULTI s/i.v.a. [€]	805.00	957.00	1139.00	1295.00



Modelo	4U75S2SR5FA	4U85S2SR5FA	5U90S2SS5FA	5U105S2SS5FA	5U125S2SN1FA
Máximo de Unidades Conectadas	4	4	5	5	5
Capacidade de Arrefecimento (min-máx) [kW]	7,5 (2,4-8,7)	8,5 (3,2-9,5)	9,0 (1,5-11,5)	10,0 (1,5-11,5)	12,5 (3,2-13,8)
Capacidade de Aquecimento (min-máx) [kW]	8,6 (3,1-10,7)	9,6 (4,4-10,7)	10,4 (1,8-12,0)	10,5 (1,8-12,0)	12,7 (4,4-14,3)
SEER/SCOP	7,0/4,0	7,0/4,0	7,0/4,0	7,0/4,0	7,1/4,05
Classe Energética (Arrefec./Aquec.)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Alimentação Eléctrica [UE]	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Dimensões [mm]	890/340/700	890/340/700	920/372/760	920/372/760	965/370/950
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	55	55	55	55	58
Diâmetro de Tubagens (Liq-gás) [pol.]	4x1/4 - 3x3/8 + 1x1/2	4x1/4 - 3x3/8 + 1x1/2	5x1/4 - 3x3/8 + 2x1/2	5x1/4 - 3x3/8 + 2x1/2	5x1/4 - 3x3/8 + 2x1/2
Máx. comprimento e desnível de tubagens [m]	70/15	80/15	80/15	80/15	100/15
Comprimento máximo sem carga adicional [m]	40	40	40	40	50
P.V.P. UNIDADE EXTERIOR MULTI s/i.v.a. [€]	1576.00	1705.00	1945.00	2195.00	2389.00

Gama **Multi Split**

Um conjunto de Soluções



Conjuntos Flair Plus e Flexis Plus
Para que não perca tempo a fazer contas

TABELA DE SELEÇÃO RÁPIDA



CONJ. FLAIR PLUS	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Classe Energética	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
CMT77FLAIR40	1.1-4.6	1.8-4.8	A++/A+	2x1/4" / 2x3/8"	800x275x553	1287.00
CMT79FLAIR40	1.1-4.6	1.8-4.9	A++/A+	2x1/4" / 2x3/8"	800x275x553	1297.00
CMT712FLAIR40	1.1-4.7	1.8-5.0	A++/A+	2x1/4" / 2x3/8"	800x275x553	1307.00

Unidade Exterior: 2U40S2SM1FA

CMT99FLAIR50	1.3-5.8	1.6-6.5	A++/A+	2x1/4" / 2x3/8"	800x275x553	1477.00
CMT912FLAIR50	1.3-5.8	1.7-6.6	A++/A+	2x1/4" / 2x3/8"	800x275x553	1487.00

Unidade Exterior: 2U50S2SM1FA-3

CMT912FLAIR55	2.1-7.0	1.7-7.6	A++/A	3x1/4" / 3x3/8"	890x340x700	1677.00
CMT999FLAIR55	2.1-7.0	1.7-7.6	A++/A+	3x1/4" / 3x3/8"	890x340x700	1936.00

Unidade Exterior: 3U55S2SR5FA

CMT9912FLAIR70	2.4-7.6	2.9-8.5	A++/A+	3x1/4" / 3x3/8"	890x340x700	2086.00
----------------	---------	---------	--------	-----------------	-------------	---------

Unidade Exterior: 3U70S2SR5FA



CONJ. FLEXIS PLUS WHITE	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Classe Energética	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
CMT99FLEXIS50	1.3-5.8	1.6-6.5	A++/A+	2x1/4" / 2x3/8"	800x275x553	1509.00
CMT912FLEXIS50	1.3-5.8	1.7-6.6	A++/A+	2x1/4" / 2x3/8"	800x275x553	1520.00

Unidade Exterior: 2U50S2SM1FA-3

CMT912FLEXIS55	2.1-7.0	1.7-7.6	A++/A	3x1/4" / 3x3/8"	890x340x700	1710.00
CMT999FLEXIS55	2.1-7.0	1.7-7.6	A++/A+	3x1/4" / 3x3/8"	890x340x700	1984.00

Unidade Exterior: 3U55S2SR5FA

CMT9912FLEXIS70	2.4-7.6	2.9-8.5	A++/A+	3x1/4" / 3x3/8"	890x340x700	2135.00
-----------------	---------	---------	--------	-----------------	-------------	---------

Unidade Exterior: 3U70S2SR5FA



EXPERT
Com a Nova Tecnologia
UVC PRO



EXPERT Plus Tudo aquilo que espera de um Expert

Wi-Fi Standard
hOn - App



Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AS20XCAHRA	2.4	2.8	730	1/4" / 3/8"	895x236x313	282.00
AS25XCAHRA	2.8	3.2	730	1/4" / 3/8"	895x236x313	299.00
AS35XCAHRA	3.5	4.2	800	1/4" / 3/8"	895x236x313	314.00
AS50XCAHRA	5.0	5.6	880	1/4" / 1/2"	895x236x313	420.00
AS71XCAHRA	7.1	6.8	920	3/8" / 5/8"	895x236x313	554.00



LAST CALL!

GEOS Plus

148.00 167.00 241.00 296.00

Wi-Fi Standard
hOn - App



Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AS25TAEHRA-THC	2.6	2.8	500	1/4" / 3/8"	820x195x280	140.00
AS35TAEHRA-THC	3.2	3.4	550	1/4" / 3/8"	820x195x280	160.00
AS50TDDHRA-THC	5.0	5.2	900	1/4" / 1/2"	1008x225x318	230.00
AS68TEDHRA-THC	7.0	8.1	1200	1/4" / 1/2"	1125x240x335	278.00



GEOS XT







Wi-Fi Standard
hOn - App



Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AS25RBAHRA-3	2.7	2.9	550	1/4" / 3/8"	805x199x292	148.00
AS35RBAHRA-4	3.5	3.9	620	1/4" / 3/8"	805x199x292	167.00
AS50RCBHRA-4	4.8	4.8	770	1/4" / 1/2"	875x212x304	241.00
AS68RDAHRA-4	6.2	6.3	1100	1/4" / 1/2"	975x222x318	296.00



PRODUTO ESTRELA!

PEARL Premium Design e Tecnologia

Wi-Fi Standard
hOn - App



Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AS25PBPHRA-PRE	2.7	3.1	610	1/4" / 3/8"	805x200x290	189.00
AS35PBPHRA-PRE	3.5	3.5	600	1/4" / 3/8"	805x200x290	199.00
AS50PDPHRA-PRE	5.0	5.2	900	1/4" / 1/2"	975x220x320	285.00
AS68PEPHRA-PRE	6.8	6.8	1100	1/4" / 1/2"	975x220x320	319.00



FLAIR Plus O mais eficiente

Wi-Fi Standard
hOn - App



Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AS20S2SF2FA-3	2.0	2.5	600	1/4" / 3/8"	870x196x301	259.00
AS25S2SF2FA-3	2.6	3.2	600	1/4" / 3/8"	870x196x301	269.00
AS35S2SF2FA-3	3.5	4.2	650	1/4" / 3/8"	870x196x301	279.00
AS42S2SF2FA-3	4.2	4.4	750	1/4" / 3/8"	870x196x301	329.00
AS50S2SF2FA-3	5.2	6.0	900	1/4" / 1/2"	1009x223x327	374.00
AS71S2SF2FA-3	7.0	8.0	1100	3/8" / 5/8"	1126x230x337	416.00



FLEXIS Plus-WH

O mais Completo



Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AS25S2SF1FA WH	2.6	3.2	600	1/4" / 3/8"	856x197x300	285.00
AS35S2SF1FA WH	3.5	4.2	650	1/4" / 3/8"	856x197x300	296.00
AS50S2SF1FA WH	5.2	6.0	900	1/4" / 1/2"	999x225x323	375.00
AS71S2SF1FA WH	7.0	8.0	1100	3/8" / 5/8"	1115x235x343	452.00



FLEXIS Plus-BH

Versão Preto Mate

FLEXIS Plus-S

Versão Prata



Wi-Fi Standard hOn - App



Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AS25S2SF1FA BH / S	2.6	3.2	600	1/4" / 3/8"	856/197/300	287.00
AS35S2SF1FA BH / S	3.5	4.2	650	1/4" / 3/8"	856/197/300	296.00
AS50S2SF1FA BH	5.2	6.0	900	1/4" / 1/2"	999/225/323	380.00
AS71S2SF1FA BH	7.0	8.0	1100	3/8" / 5/8"	1115/235/343	462.00



CONSOLA DE CHÃO (DUPLO FLUXO)

Wi-Fi Standard hOn - App



Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AF25S2SD1FA(D)	2.5	3.0	450	1/4" / 3/8"	700x210x600	454.00
AF35S2SD1FA(D)	3.4	3.5	500	1/4" / 3/8"	700x210x600	481.00
AF42S2SD1FA(D)	4.2	4.7	580	1/4" / 3/8"	700x210x600	510.00
AF50S2SD1FA(D)	5.0	5.4	580	1/4" / 1/2"	700x210x600	539.00



CONSOLA CHÃO-TECTO Conversível

Wi-Fi Standard hOn - App



Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AC35S2SG1FA(H)	3.5	4.0	750-400	1/4" / 3/8"	1000x230x680	539.00
AC50S2SG1FA(H)	5.0	5.8	880-500	1/4" / 1/2"	1000x230x680	549.00
AC71S2SG1FA(H)	7.1	7.5	1250-840	3/8" / 5/8"	1325x230x680	800.00

Comando não incluído. P.V.P. s/iva YR-HQS01: 89.00€



CONDUTA SLIM BAIXA PRESSÃO 0-30Pa

Wi-Fi Standard hOn - App



Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AD25S2SS1FA(H) *	2.5	3.0	530-390	1/4" / 3/8"	892x420x185	495.00
AD35S2SS1FA(H) *	3.5	4.0	600-420	1/4" / 3/8"	892x420x185	499.00
AD50S2SS1FA(H) **	5.0	5.5	900-450	1/4" / 1/2"	1212x420x185	599.00
AD71S2SS1FA(H) **	7.1	7.5	1000-650	3/8" / 5/8"	1212x420x185	689.00

Grelha OPCIONAL

Dimensões outlet/Inlet

*P1B-890IA/D

(890/190/100) / (890/290/32.4)

**P1B-1210IA/D

(1210/190/100) / (1210/2905/32.4)

P.V.P. GRELHAS s/l.v.a. [€]

140.00


150.00

Comando IV+Receptor opcional
P.V.P. s/iva HA-SB101DB + YR-HRS01: 174.00€



Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-SA201ABK: 89.00€



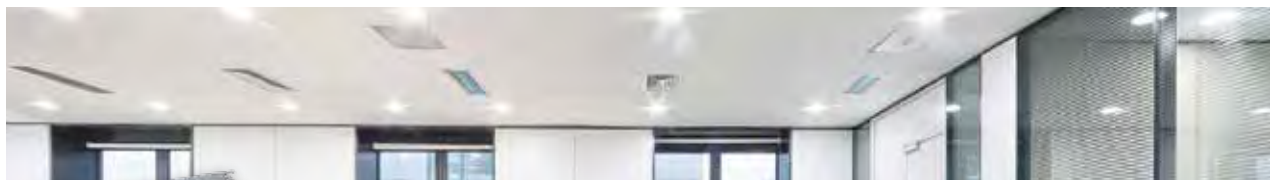

CONDUTA MÉDIA PRESSÃO 25-150Pa

Wi-Fi Standard
hOn - App



Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AD35S2SM3FA(H)	3.5	4.0	840-450	1/4" / 3/8"	700x700x248	499.00
AD50S2SM3FA(H)	5.0	6.0	1020-550	1/4" / 1/2"	1100x700x248	579.00
AD71S2SM3FA(H)	7.1	8.0	1440-900	3/8" / 5/8"	1100x700x248	689.00

Comando IV+Receptor opcional
P.V.P. s/iva HA-SB101DB + YR-HRS01: 174.00€



Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-SA201ABK: 89.00€



CASSETTE 1 VIA Novidade no Mercado!

Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AB25S2SA1FA(H)	2.6	3.2	500	1/4" / 3/8"	850x540x185	678.00
AB35S2SA1FA(H)	3.5	4.0	560	1/4" / 3/8"	850x540x185	706.00
AB50S2SA1FA(H)	5.0	5.5	850	1/4" / 1/2"	1170x540x185	800.00
AB71S2SA1FA(H)	6.9	7.6	900	3/8" / 5/8"	1170x540x185	826.00

Painel Incluído
Dimensões do painel

AB25S2SA1FA(H) / AB35S2SA1FA(H) : P1B-1028IB
1028/600/45

AB50S2SA1FA(H) / AB71S2SA1FA(H) : P1B-1348IB
1028/600/45

Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-SA201ABK: 89.00€



CASSETTE 4 VIAS Própria para tecto modular

Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AB25S2SC2FA (H)	2.6	3.2	620-350	1/4" / 3/8"	570x570x260	425.00
AB35S2SC2FA (H)	3.5	4.0	620-350	1/4" / 3/8"	570x570x260	489.00
AB50S2SC2FA (H)	5.0	5.5	700-500	1/4" / 1/2"	570x570x260	500.00

Painel Incluído
Dimensões do painel

PB-620KB
620/620/60

Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-SA201ABK: 89.00€



CASSETTE ROUND WAY Insuflação 360°

Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AB71S2SG1FA (H)	7.1	8.0	1260-680	3/8" / 5/8"	840x840x204	790.00

Painel Incluído
Dimensões do painel

PB-950KB
950/950/50

COMANDOS PARA TODA
A GAMA DE CASSETES

Comando IV não incluído.
P.V.P. s/iva YR-HQS01: 75.00€



Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-SA201ABK: 89.00€



Solução Casa 360°

Uma solução completa, eficiente e económica para a sua Casa e Conforto!

Climatização, A.Q.S e energia renovável. Tudo para a sua casa!

Solução Completa ECO Chave-na-Mão T1

AR CONDICIONADO



MULTISPLIT GEOS XT

(9000+12000 Btu/h)



Unidade Exterior: 2U50S2SM1FA-3

ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS



ES80V-TF7

ELECTRODOMÉSTICOS PARA COZINHA



FRIGORÍFICO (Instal. Livre)
FORNO (encastre)
MICRO-ONDAS (encastre)
PLACA (indução)
EXAUSTOR (de parede)
MÁQ. L. LOIÇA (encastre)
MÁQ. L. ROUPA (Instal. Livre)
MÁQ. S. ROUPA (Instal. Livre)

Tem varanda com exposição solar?

Saiba como pode poupar na sua factura energética

SOLUÇÕES ENERGIA RENOVÁVEL



SOLAR BALCONY

Solução Completa ECO Chave-na-Mão T2

AR CONDICIONADO



MULTISPLIT GEOS XT

(9000+9000+12000 Btu/h)



Unidade Exterior: 3U70S2SR5FA

ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS



BOMBA CALOR
MINI NATURE
(R290)

HP150M8

ELECTRODOMÉSTICOS PARA COZINHA



FRIGORÍFICO (Instal. Livre)
FORNO (encastre)
MICRO-ONDAS (encastre)
PLACA (indução)
EXAUSTOR (de parede)
MÁQ. L. LOIÇA (encastre)
MÁQ. L. ROUPA (Instal. Livre)
MÁQ. S. ROUPA (Instal. Livre)

Tem varanda com exposição solar?

Saiba como pode poupar na sua factura energética

SOLUÇÕES ENERGIA RENOVÁVEL



SOLAR BALCONY

Solução Casa 360°


Uma solução eficiente, confortável e inteligente para a sua casa!

Climatização, A.Q.S e Novas Energias com um controlo total num único projecto.

App **hOn**

INTEGRAÇÃO EM TODA A CASA

Wi-Fi



Solução Completa ECO Chave-na-Mão T3

AR CONDICIONADO



MULTISPLIT GEOS XT

(9000+9000+9000+12000 Btu/h)

Unidade Exterior: 4U85S2SR5FA

ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS



BOMBA CALOR ETNA NATURE (R290)

HP200M7-9

ELECTRODOMÉSTICOS PARA COZINHA



FRIGORÍFICO (Instal. Livre)
FORNO (encastre)
MICRO-ONDAS (encastre)
PLACA (indução)
EXAUSTOR (de parede)
MÁQ. L. LOIÇA (encastre)
MÁQ. L. ROUPA (Instal. Livre)
MÁQ. S. ROUPA (Instal. Livre)

Tem varanda com exposição solar?

Saiba como pode poupar na sua factura energética

SOLUÇÕES ENERGIA RENOVÁVEL



SOLAR BALCONY

Solução Completa ECO Chave-na-Mão T4

AR CONDICIONADO



MULTISPLIT GEOS XT

(9000+9000+9000+9000+12000 Btu/h)

Unidade Exterior: 5U125S2SN1FA

ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS



BOMBA CALOR ETNA NATURE (R290)

HP250M7C

ELECTRODOMÉSTICOS PARA COZINHA



FRIGORÍFICO (Instal. Livre)
FORNO (encastre)
MICRO-ONDAS (encastre)
PLACA (indução)
EXAUSTOR (de parede)
MÁQ. L. LOIÇA (encastre)
MÁQ. L. ROUPA (Instal. Livre)
MÁQ. S. ROUPA (Instal. Livre)

Tem varanda com exposição solar?

Saiba como pode poupar na sua factura energética

SOLUÇÕES ENERGIA RENOVÁVEL



SOLAR BALCONY

NOVIDADE Multisplit **3S**

Arrefecimento, Aquecimento
& A.Q.S. num único sistema

Até 2 Unidades
Interiores + 1
Depósito



3U55S2SWR1FA



Até 3 Unidades
Interiores + 1
Depósito



4U70S2SWR1FA



DEPÓSITOS DE
ACUMULAÇÃO

100 L | 200 L

Unidades Exteriores R32

5.5 kW | 7.0 kW

Gama **Multi Split & AQS**

A+++/A++

NOVO Multisplit 3S



Arrefecimento,
Aquecimento & A.Q.S.

Modelos das Unidades Exteriores + Depósitos



Modelo UE	3U55S2WR1FA		4U70S2WR1FA	
Modelo UI (DEPÓSITO)	AN100S2ST1FA	AN200S2ST1FA	AN100S2ST1FA	AN200S2ST1FA
Máximo de Unidades Conectadas (UI+Depósito)	2 + 1	2 + 1	3 + 1	3 + 1
Capacidade de Arrefecimento (min-máx) [kW]	5.4	5.4	7.0	7.0
Capacidade de Aquecimento (min-máx) [kW]	7.0	7.0	8.6	8.6
SEER/SCOP	8.5/4.6	8.5/4.6	8.0/4.3	8.0/4.3
Classe Energética (Arrefec./Aquec.)	A+++	A++	A++	A+
Alimentação Eléctrica [UE]	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Dimensões UI [mm]	470/560/1110	520/610/1650	470/560/1110	520/610/1650
Nível de Potência Sonora UE [dB(A)]	53	53	53	53
Diâmetro de Tubagens (Liq-gás) [pol.]	3 x 1/4" - 3 x 5/8"	3 x 1/4" - 3 x 5/8"	4 x 1/4" - 4 x 5/8"	4 x 1/4" - 4 x 5/8"
Máx. comp. e desnível UI/UE de tubagens [m]	15/7.5	15/7.5	15/7.5	15/7.5
Comprimento máximo sem carga adicional [m]	50	50	50	50
P.V.P. UE + DEPÓSITO s/i.v.a. [€]	2684.00	2898.00	2844.00	3058.00


Combinações

EXPERT	FLEXIS PLUS	FLAIR PLUS	PEARL	CONSOLA DUPLO FLUXO	CONSOLA CHÃO-TECTO	CASSETTE 1 VIA	CASSETTE COMPACT	CASSETTE ROUND WAY	CONDUTA SLIM	CONDUTA MÉDIA PEST


Até 2 Unidades
Interiores + 1
Depósito




3U55S2WR1FA



Até 3 Unidades
Interiores + 1
Depósito



4U70S2WR1FA





SUPER AQUA+ Bomba de Calor Monobloco R32

Modelo	AW052MUCHA	AW072MUCHA	AW092MUCHA	AW112MXCHA	AW114MXCHA
Capacidade (LWT 35°C/OAT 7°C) [kW]	5.00 / 0.99	7.00 / 1.40	9.00 / 1.84	11.00 / 2.24	14.00 / 2.95
Amp. Térmica de Funcionamento (Aquecimento)	-25-35	-25-35	-25-35	-25-35	-25-35
Amp. Térmica de Funcionamento (Arrefecimento)	10-48	10-48	10-48	10-48	10-48
COP (LWT 35°C / OAT 7°C)	5.06	5.00	4.90	4.90	4.75
SCOP (LWT 35°C)	4.97	4.95	4.95	4.70	4.65
Classe Energética (Arrefec./Aquec.)	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Dimensões [mm]	790/1250/380	790/1250/380	790/1250/380	880/1380/460	880/1380/460
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	60	61	62	63	65
Caudal de Água [l/m]	14.3	20.1	25.8	31.5	40.1
Tipo de Refrigerante	R32				
Comando Incluído	HW-WA101DBT				
P.V.P. UNIDADE s/i.v.a. [€]	3689.00	3799.00	4250.00	5166.00	5775.00

Modelo	AW162MXCHA	TRIFÁSICA		TRIFÁSICA	
		AW11NMXCHA	AW14NMXCHA	AW16NMXCHA	AW16NMXCHA
Capacidade (LWT 35°C/OAT 7°C) [kW]	16.00 / 3.53	11.00 / 2.24	14.00 / 2.95	16.00 / 3.53	16.00 / 3.53
Amp. Térmica de Funcionamento (Aquecimento)	-25-35	-25-35	-25-35	-25-35	-25-35
Amp. Térmica de Funcionamento (Arrefecimento)	10-48	10-48	10-48	10-48	10-48
COP (LWT 35°C / OAT 7°C)	4.53	4.90	4.75	4.53	4.53
SCOP (LWT 35°C)	4.55	4.70	4.65	4.55	4.55
Classe Energética (Arrefec./Aquec.)	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Dimensões [mm]	880/1380/460	880/1380/460	880/1380/460	880/1380/460	880/1380/460
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	65	63	65	65	65
Caudal de Água [l/m]	45.9	31.5	40.1	45.9	45.9
Tipo de Refrigerante	R32				
Comando Incluído	HW-WA101DBT				
P.V.P. UNIDADE s/i.v.a. [€]	6034.00	6234.00	6718.00	6772.00	6772.00

Acessório necessário para ligação a piscinas. P.V.P. s/iva ATW-A02: 302.00€



NOVIDADE!

SUPER AQUA SPLIT





Água Quente
até 60°C (Máx.)





	TRIFÁSICA		TRIFÁSICA	
Modelo Unidade Exterior	AW042SSCHA	AW062SSCHA	AW082SNCHA	AW102SNCHA
Modelo Unidade Interior	HU062WAMNA	HU062WAMNA	HU102WAMNA	HU102WAMNA
Capacidade (LWT 35°C/OAT 7°C) [kW]	4.00 / 0.80	6.00 / 1.20	8.00 / 1.60	10.00 / 2.17
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Aquec.)	15-60 / -25-35	15-60 / -25-35	15-60 / -25-35	15-60 / -25-35
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Arrefec.)	5-25 / 10-48	5-25 / 10-48	5-25 / 10-48	5-25 / 10-48
COP (LWT 35°C / OAT 7°C)	5.02	4.98	5.00	4.60
SCOP (LWT 35°C)	5.00	4.80	4.90	4.85
Classe Energética (Aquec. A 35°C)	A+++	A+++	A+++	A+++
Dimensões UE [mm]	765/920/372	765/920/372	965/950/370	965/950/370
Dimensões UI [mm]	850/480/310	850/480/310	850/480/310	850/480/310
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	42	42	42	42
Caudal de Água [l/m]	11.5	17.0	23.0	28.7
Tipo de Refrigerante	R32			
Comando Incluído	HW-WA101 DBT			
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	4418.00	4428.00	5228.00	5247.00


O SEU CONFORTO, O SEU CONTROLO!

Comando Incluído | HW-WA101 DBT





Temperatura de
Funcionamento
desde **-14°C**






Temperatura de
Saída de Água
até **60°C**





SUPER AQUA GT

Nova Geração **R290**
de Bombas de Calor

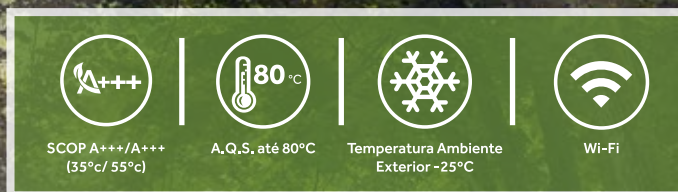

NOVO



**Super Aqua &
Super Aqua Split**

NOVIDADE

Produção de Água Quente até
80°C

WI-FI
hOn
Incluído



SUPER AQUA GT⁺⁺ Bomba de Calor Monobloco **R290**

Modelo	AW042MUGHA	AW062MUGHA	AW082MUGHA	AW102MUGHA	AW122MXGHA	AW142MXGHA
Capacidade (LWT 35°C) [kW]	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00
Amp. Térmica de Funcionamento (Aquecimento)	-25-35					
Amp. Térmica de Funcionamento (Arrefecimento)	10-48					
COP (LWT 35°C / OAT 7°C)	5.50	5.35	5.35	5.1	5.1	4.95
SCOP (LWT 35°C)	5.1	5.1	5.2	5.1	4.82	4.8
Classe Energética (Arrefec./Aquec.)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Dimensões [mm]	790/1250/380	790/1250/380	790/1250/380	790/1250/380	880/1380/460	880/1380/460
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	44	47	48	49	52	53
Tipo de Refrigerante	R290					
Comando Incluído	(integrado no ATW-A03N) HW-WA101DBT					
P.V.P. UNIDADE s/i.v.a. [€]	3664.00	3693.00	3916.00	4286.00	5249.00	5459.00

		TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA
Modelo	AW162MXGHA	AW10NMUGHA	AW12NMUGHA	AW14NMUGHA	AW16NMUGHA
Capacidade (LWT 35°C) [kW]	16.00	10.00	12.00	14.00	16.00
Amp. Térmica de Funcionamento (Aquecimento)	-25-35				
Amp. Térmica de Funcionamento (Arrefecimento)	10-48				
COP (LWT 35°C / OAT 7°C)	4.95	5.1	5.1	4.95	4.95
SCOP (LWT 35°C)	4.80	5.10	4.82	4.80	4.80
Classe Energética (Arrefec./Aquec.)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Dimensões [mm]	880/1380/460	790/1250/380	880/1380/460	880/1380/460	880/1380/460
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	55	49	52	53	55
Tipo de Refrigerante	R290				
Comando Incluído	(integrado no ATW-A03N) HW-WA101DBT				
P.V.P. UNIDADE s/i.v.a. [€]	5489.00	5245.00	5570.00	5734.00	5812.00

Acessório **INCLUÍDO** ATW-A03N
Dimensões: 400/460/110 mm



SUPER AQUA GT++ HYDROS SPLIT

R290



Modelo Unidade Exterior	AW042HUGHA	AW062HUGHA	AW082HUGHA	AW102HUGHA	AW122HVGHA	AW142HVGHA
Modelo Unidade Interior	HU102WAHYA	HU102WAHYA	HU102WAHYA	HU102WAHYA	HU162WAHYA	HU162WAHYA
Capacidade (LWT 35°C/OAT 7°C) [kW]	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Aquec.)	-25-35					
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Arrefec.)	10-48					
COP (LWT 35°C / OAT 7°C)	5.50	5.35	5.35	5.1	5.1	4.95
SCOP (LWT 35°C)	5.1	5.1	5.2	5.1	4.82	4.8
Classe Energética (Aquec. A 35°C)	A+++ /A+++	A+++ /A+++	A+++ /A+++	A+++ /A+++	A+++ /A+++	A+++ /A+++
Dimensões UE [mm]	790/1250/380	790/1250/380	790/1250/380	790/1250/380	880/1380/460	880/1380/460
Dimensões UI [mm]	850/480/310	850/480/310	850/480/310	850/480/310	850/480/310	850/480/310
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	44	47	48	49	52	53
Tipo de Refrigerante	R290					
Comando Incluído	(integrado na unidade interior) HW-WA101DBT					
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	5254.00	6568.00	7298.00	8365.00	9525.00	9685.00

		TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA
Modelo Unidade Exterior	AW162HVGHA	AW10NHUGHA	AW12NHVGHA	AW14NHVGHA	AW16NHVGHA
Modelo Unidade Interior	HU162WAHYA	HU10NWAHYAE3	HU16NWAHYAE3	HU16NWAHYAE3	HU16NWAHYAE3
Capacidade (LWT 35°C/OAT 7°C) [kW]	16.00	10.00	12.00	14.00	16.00
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Aquec.)	-25-35				
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Arrefec.)	10-48				
COP (LWT 35°C / OAT 7°C)	4.95	5.1	5.1	4.95	4.95
SCOP (LWT 35°C)	4.80	5.10	4.82	4.80	4.80
Classe Energética (Aquec. A 35°C)	A+++ /A+++	A+++ /A+++	A+++ /A+++	A+++ /A+++	A+++ /A+++
Dimensões UE [mm]	880/1380/460	790/1250/380	880/1380/460	880/1380/460	880/1380/460
Dimensões UI [mm]	850/480/310	850/480/310	850/480/310	850/480/310	850/480/310
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	55	49	52	53	55
Tipo de Refrigerante	R290				
Comando Incluído	(integrado na unidade interior) HW-WA101DBT				
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	9765.00	9325.00	9605.00	9785.00	9990.00

WI-FI



Incluído

SUPER AQUA GT⁺⁺ HYDROS ALL IN ONE


Capacidade do Depósito
200L

R290



Modelo Unidade Exterior	AW042HUGHA	AW062HUGHA	AW082HUGHA	AW102HUGHA	AW122HVGHA	AW142HVGHA
Modelo Unidade Interior	HU102F20AHYA	HU102F20AHYA	HU102F20AHYA	HU102F20AHYA	HU162F20AHYA	HU162F20AHYA
Capacidade (LWT 35°C/OAT 7°C) [kW]	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Aquec.)	-25-35					
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Arrefec.)	10-48					
COP (LWT 35°C / OAT 7°C)	5.50	5.35	5.35	5.1	5.1	4.95
SCOP (LWT 35°C)	5.1	5.1	5.2	5.1	4.82	4.8
Classe Energética (Aquec. A 35°C)	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Dimensões UE [mm]	790/1250/380	790/1250/380	790/1250/380	790/1250/380	880/1380/460	880/1380/460
Dimensões UI [mm]	1780/590/590	1780/590/590	1780/590/590	1780/590/590	1780/590/590	1780/590/590
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	44	47	48	49	52	53
Tipo de Refrigerante	R290					
Comando Incluído	(integrado na unidade interior) HW-WA101DBT					
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	6989.00	7173.00	7778.00	8584.00	9051.00	9250.00

		TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA
Modelo Unidade Exterior	AW162HVGHA	AW10NHUGHA	AW12NHVGHA	AW14NHVGHA	AW16NHVGHA
Modelo Unidade Interior	HU162F20AHYA	HU102F20AHYAE3	HU16NWAHYAE3	HU16NWAHYAE3	HU162F20AHYAE3
Capacidade (LWT 35°C/OAT 7°C) [kW]	16.00	10.00	12.00	14.00	16.00
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Aquec.)	-25-35				
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Arrefec.)	10-48				
COP (LWT 35°C / OAT 7°C)	4.95	5.1	5.1	4.95	4.95
SCOP (LWT 35°C)	4.80	5.10	4.82	4.80	4.80
Classe Energética (Aquec. A 35°C)	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Dimensões UE [mm]	880/1380/460	790/1250/380	880/1380/460	880/1380/460	880/1380/460
Dimensões UI [mm]	1780/590/590	1780/590/590	1780/590/590	1780/590/590	1780/590/590
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	55	49	52	53	55
Tipo de Refrigerante	R290				
Comando Incluído	(integrado na unidade interior) HW-WA101DBT				
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	9542.00	8688.00	9475.00	9760.00	9995.00

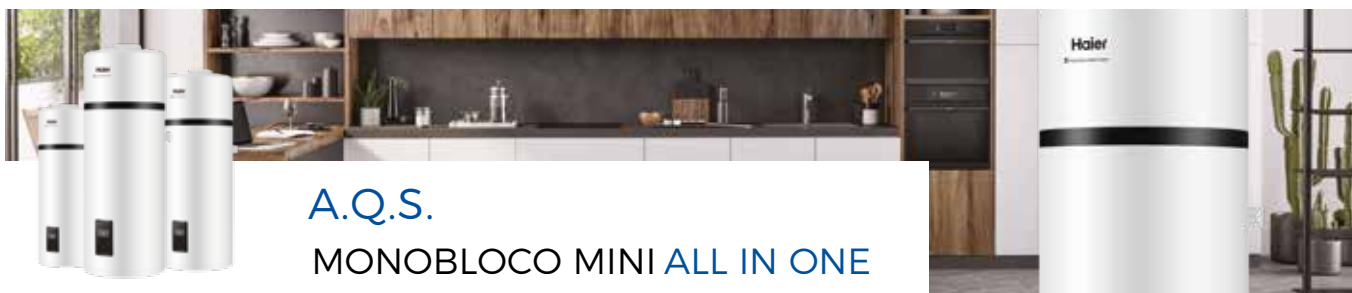

A.Q.S.

MONOBLOCO MINI ALL IN ONE


Modelo	HP80M5	HP110M5	HP150M5
Volume do depósito [L]	80	110	150
Amplitude de temp. c/resistência de apoio (°C)	35-75	35-75	35-75
Amplitude de temp. apenas bomba de calor (°C)	35-65	35-65	35-65
Vol. máx. de água quente útil V40 (EN16147) [L]	102,5	132,6	195,9
COP@14°C (EN16147)	3,17	3,19	3,58
Classe Energética (Aquec.)	A+	A+	A+
Dimensões [mm]	492/537/1170	492/537/1320	492/537/1680
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	50	50	50
Ligação de entrada de água e drenagem	G1/2" M	G1/2" M	G1/2" M
Tipo de Refrigerante	R134a	R134a	R134a
Comando Incluído	Display	Display	Display
P.V.P. UNIDADE s/i.v.a. [€]	1096.00	1257.00	1352.00



A.Q.S.

GAMA ETNA ALL IN ONE

Modelo	HP250M3C
Volume do depósito [L]	240
Amplitude de temp. c/resistência de apoio (°C)	35-75
Amplitude de temp. apenas bomba de calor (°C)	35-65
Vol. máx. de água quente útil V40 (EN16147) [L]	332
COP@14°C (EN16147)	3,56
Classe Energética (Aquec.)	A+
Dimensões [mm]	600/629/1987
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	59
Ligação de entrada de água e drenagem	G3/4" F
Tipo de Refrigerante	R134a
Comando Incluído	Display
P.V.P. UNIDADE s/i.v.a. [€]	1776.00

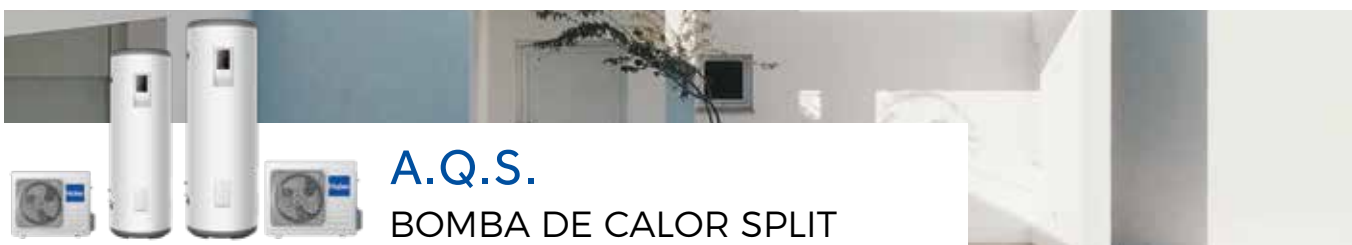

A.Q.S.

BOMBA DE CALOR SPLIT

Modelo	HP200S1 (TS200HE-S1+UE1.0-S1)	HP300S1 (TS300HE-S1+UE1.5-S1)
Volume do depósito [L]	195	293
Amplitude de temp. c/resistência de apoio (°C)	35-75	35-75
Amplitude de temp. apenas bomba de calor (°C)	35-65	35-65
Vol. máx. de água quente útil V40 (EN16147) [L]	245,1	382,6
COP@14°C (EN16147)	3,39	3,56
Classe Energética (Aquec.)	A+	A+
Dimensões [mm]	544/512/1765 - 899/352/681	632/600/1795 - 899/352/681
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	64 (Ext.)	64 (Ext.)
Ligação de entrada de água e drenagem	G3/4" F	G3/4" F
Tipo de Refrigerante	R134a	R134a
Comando Incluído	Display	Display
P.V.P. UNIDADE s/i.v.a. [€]	1859.00	1978.00



R290

A.Q.S.
MONOBLOCO MINI SERIE 8

WI-FI
hOn
Incluido

Modelo	HP80M8-9	HP110M8-9	HP150M8-9
Volume do depósito [L]	82	102	149
Amplitude de temp. c/resistência de apoio (°C)	35-75	35-75	35-75
Amplitude de temp. apenas bomba de calor (°C)	35-65	35-65	35-65
Vol. máx. de água quente útil V40 (EN16147) [L]	103.8	128.3	190
COP@14°C (EN16147)	3.07	2.90	3.39
Classe Energética (Aquec.)	A+	A+	A+
Dimensões [mm]	492/537/1170	492/537/1320	492/537/1680
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	50	50	50
Ligação de entrada de água e drenagem	R1/2" M	R1/2" M	R1/2" M
Tipo de Refrigerante	R290	R290	R290
Comando Incluído	Display	Display	Display
P.V.P. UNIDADE s/i.v.a. [€]	1189.00	1299.00	1359.00



R290

A.Q.S.
GAMA ETNA NATURE SÉRIE 7

WI-FI
hOn
Incluido

Modelo	HP200M7-F9	HP250M7C-F9
Volume do depósito [L]	194	240
Amplitude de temp. c/resistência de apoio (°C)	35-75	35-75
Amplitude de temp. apenas bomba de calor (°C)	35-65	35-65
Vol. máx. de água quente útil V40 (EN16147) [L]	234	314.4
COP@14°C (EN16147)	3.50	3.45
Classe Energética (Aquec.)	A+	A+
Dimensões [mm]	600/629/1694	600/629/1989
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	50	59
Ligação de entrada de água e drenagem	RP 3/4" LF	RP 3/4" LF
Tipo de Refrigerante	R290	R290
Comando Incluído	Display	Display
P.V.P. UNIDADE s/i.v.a. [€]	1599.00	1784.00

GAMA DE AQUECIMENTO TERMOACUMULADORES

Eléctrico
Digital (Horizontal/Vertical)
Slim (Horizontal/Vertical)

Disponível de:
30L a 100L
(consoante o modelo)



A gama de Aquecimento da HAIER apresenta 3 designs de termoacumuladores.

A versão convencional eléctrica disponível de 30L a 100L é uma solução versátil e confortável. Com os termoacumuladores Digitais pode consultar a informação mais útil que precisa num ecrã led para um maior controlo e regulação.

Os Flat Slim são o produto estrela desta gama!

De instalação horizontal e vertical, estes termoacumuladores têm uma profundidade de apenas 32 cm e uma etiqueta energetica B.

Design, conforto, flexibilidade e eficiência num único equipamento.



TERMOACUMULADORES

Modelo	Volume Tanque (L)	Classe Energ.	Temp. Nom. da Água	Potência Nominal (kW)	Peso (Kg)	Dimensões [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
ES30V-A3	30	C	75°C	1.5	12	390/400/447	90.00
ES50V-A3	50	C	75°C	1.5	15	390/400/650	100.00
ES80V-A3	80	C	75°C	1.5	24	390/400/930	110.00
ES100V-A3	100	C	75°C	1.5	30	390/400/1160	120.00



TERMOACUMULADORES DIGITAIS (Instalação HORIZONTAL/VERTICAL)

Modelo	Volume Tanque (L)	Classe Energ.	Temp. Nom. da Água	Protecção do Depósito	Peso (Kg)	Dimensões [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
ES50V-VH3W	50	B	75°C	Super Esmalte	18	421/410/686	130.00
ES80V-VH3W	80	B	75°C	Super Esmalte	26	421/410/995	155.00
ES100V-VH3W	100	B	75°C	Super Esmalte	30	421/410/1230	170.00



TERMOACUMULADORES SLIM (Instalação HORIZONTAL/VERTICAL)

Modelo	Volume Tanque (L)	Classe Energ.	Temp. Nom. da Água	Protecção do Depósito	Peso (Kg)	Dimensões [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
ES50V-TF7W	50	B	75°C	Super Esmalte	25	530/320/745	225.00
ES80V-TF7W	80	B	75°C	Super Esmalte	33.5	530/320/1070	265.00
ES100V-TF7W	100	B	75°C	Super Esmalte	42	530/320/1312	285.00

UMA NOVA ERA Haier

TRANSFORME

PRODUZA

GUARDE

UTILIZE

CONHEÇA TODA
A GAMA!

UM CICLO DE CONFORTO E CONSCIÊNCIA

SMART BALCONY SOLAR KIT


600/800W

Painéis + Estrutura
+ Microinversor
& Acessórios

CERTIFICAÇÃO:



Kit Balcony inclui:



Kit de Montagem




Extensão
Cabo DC : 1 m



Cabo AC : 5 m



1 Microinversor
HM1P-800

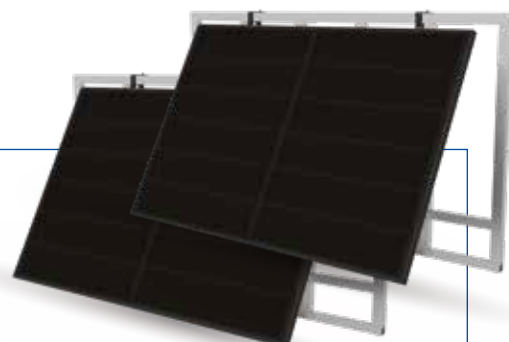

2 Módulos 410W

KIT BALCONY	Nº Módulos	Potência Máx. (W)	Alcance Nom. de Saída (V)	Temp. de Funcionamento (°C)	Índice Protecção	Peso (Kg)	Dimensão Módulo (mm)	P.V.P. S/IVA [€]
SOLAR BALCONY	2 x 410W	800	230 (configurável)	-40-65	66/67	2.9	1722x1134x30	899.00

Estação de Energia Portátil



Seguro



Duradouro



Resistente



Prático



Modelo	Potência Nominal [Wh]	Saída de CC	Entrada de CA	Dimensões [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
HLP-1X1000-EU	1182	12±1V/10A	100-120V; 50/60Hz	350x345x315	599.00 €

MÓDULO DE COMUNICAÇÃO



Wi-Fi

APP - NAHUI ENERGY

O Nahui Energy é um software que permite a monitorização de energia fotovoltaica em tempo real, a consulta de dados de produção de energia e os benefícios ambientais gerados pelo sistema.



NOVO **MRV7S R32**

De 3 a 12HP

Design inovador

Alta eficiência

Conectividade inteligente



Haier

Mais Criação, Mais Possibilidade




TECNOLOGIA AVANÇADA

MRV7
DC INVERTER

Comprimento máx. total de 1000m, desnível máx. 110m

- Comprimento máx. total de 1000m
- Comprimento de tubagem single: Máx. 220m
- Desnível máximo entre U.I.&U.E/ 90m (Condensadores no nível sup.) / 110m (Condensadores no nível inferior)
- Desnível máx entre U.I.&UE 30m*

* Se o comprimento for de 300m a 1100m ou o desnível U.I. e U.E. mais de 50m, contacte-nos por favor.

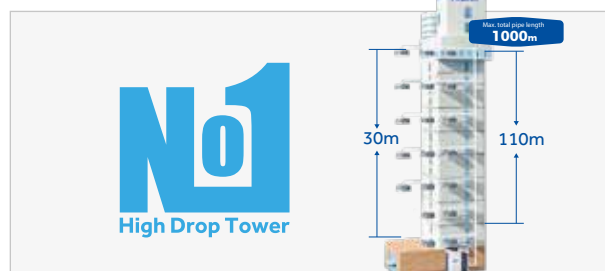

SUPER CONFORTO

Grande alcance de temperatura

A função de aquecimento pode actuar desde -23°C, sendo ainda mais potente nos meses de Inverno. Já a função de arrefecimento pode ser desempenhada até 50°C nos meses de Verão.




VERSÁTIL: HYDROBOX E KIT UTAS

CHILLERS MODULARES

SOLUÇÃO VERSÁTIL E ECONÓMICA


BOMBA DE CALOR

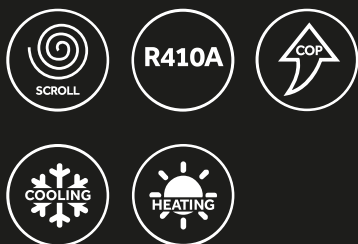

- » Ligação em série (até 16 módulos)
- » Design compacto com uma redução da base em 28% comparativamente aos outros modelos comercializados no mercado
- » Protocolo de comunicação Modbus
- » Sistema de descongelação rápida

ALTA EFICIÊNCIA

CHILLERS

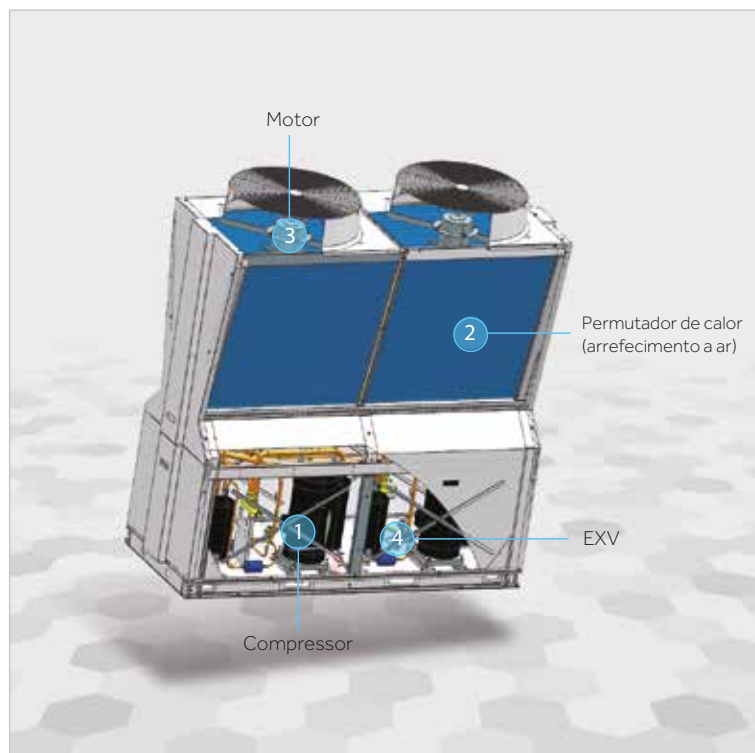


Compressor

Compressor scroll de alta eficiência e com baixo nível de potência sonora.



Permutador de Calor

A área do permutador de calor é 5% maior que a de um chiller modular normal para melhor eficiência energética.

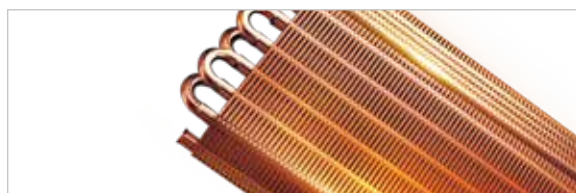

Design EXV

EXV de alta eficiência para ajustar o fluxo de refrigerante e o sobreaquecimento do sistema.



Motor


O ventilador axial de baixo nível de potência sonora, juntamente com o motor de alta eficiência, proporcionam um maior rendimento e menor ruído.

ALTA RENTABILIDADE

Amplitude de funcionamento


-15°C em aquecimento, 48°C em arrefecimento.

Temperatura ambiente (°C)

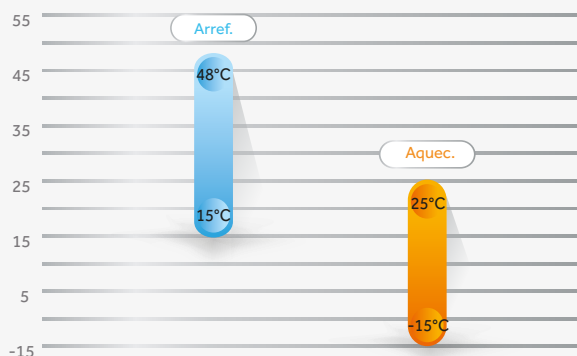

Temperatura de saída de água até 55°C

Temperatura de saída de água (°C)

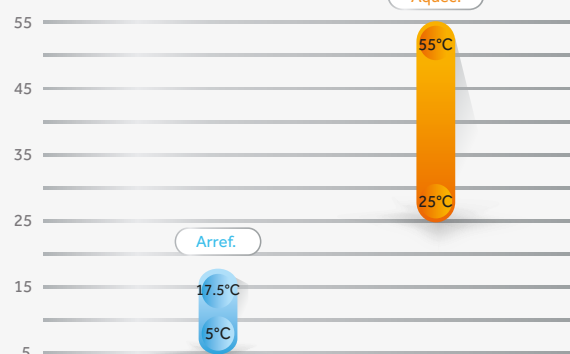



CLIMASUN
AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO

Haier

A Climasun é o distribuidor oficial da Haier em Portugal há mais de 25 anos, desde a sua fundação em 1998. Esta parceria tem sido fundamental para o crescimento da Haier no mercado português, superando as tendências do mercado e destacando-se pela sua durabilidade e sucesso.

A Climasun oferece uma ampla gama de produtos Haier, incluindo soluções de climatização residencial e comercial, bombas de calor, sistemas VRF/MRV, chillers, energia solar e eletrodomésticos. Em conjunto com a empresa **SAVE21**, coordena e efetua todo o serviço pós-venda, garantia e assistência técnica de todos os equipamentos comercializados.

As Vantagens de um parceiro HAIER | CLIMASUN:

1. Stock disponível para fornecimento a Norte, Centro, Sul e Ilhas;
2. Vasta gama de soluções que permite fornecer projectos chave-na-mão com HAIER, interligada com uma só App Wi-Fi: hOn.
3. Acesso a gamas exclusivas HAIER;
4. Entrega de equipamentos em obra com acompanhamento em arranques de VRF/MRV;
5. Proximidade com toda a equipa de consultores comerciais, engenharia, direcção e SAT;
6. Preços mais competitivos, cuidando do posicionamento das marcas comercializadas;
7. Opções de financiamento e apoio ao consumo;
8. Apoio ao projecto com desenhos técnicos, seleções e dimensionamento de sistemas, bem como fornecimento de ficheiros revit e bim files;
9. Apoio de Marketing personalizado para comunicação online e below the line,
10. Apoio técnico com ligação direta à fábrica, garantindo inovações e actualizações constantes para proporcionar uma solução completa.

A CLIMASUN promove ainda acções de divulgação HAIER junto do público final, como feiras, eventos e formações, consolidado a marca no mercado português e catalizando contactos comerciais para os seus clientes/parceiros.

Aos nossos fornecedores, parceiros e amigos, o nosso muito Obrigada!

#crescemosjuntos



Leia o QR Code para
aceder às condições de venda
e garantia



Novo site:

www.haier-ac.pt



CLIMASUN
AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO

Haier