

HAICE

CONFORTO E EFICIÊNCIA

NOVOS VENTILOCONVECTORES Unidade de parede





Características



Eficiência energética: A unidade ventiloconvectora apresenta um elevado coeficiente de eficiência energética, permitindo uma redução significativa no consumo de energia ao longo do tempo, o que contribui para a diminuição dos custos de manutenção.



Baixo nível de ruído: A velocidade do ventilador é ajustada automaticamente, garantindo um funcionamento silencioso. Não há tubagens ou grelhas expostas, o que contribui para um ambiente mais agradável.




Segurança: Utiliza um sistema de transferência de calor por ar e água, sem risco de fugas, explosões ou outros perigos associados.



Comodidade: Design compacto e elegante, dimensões moderadas, fácil de instalar e de manter.



Versatilidade: Pode ser utilizado em diversos contextos, sendo especialmente indicado para espaços com decoração cuidada e espaço limitado, como escritórios, habitações, hotéis, apartamentos, entre outros.

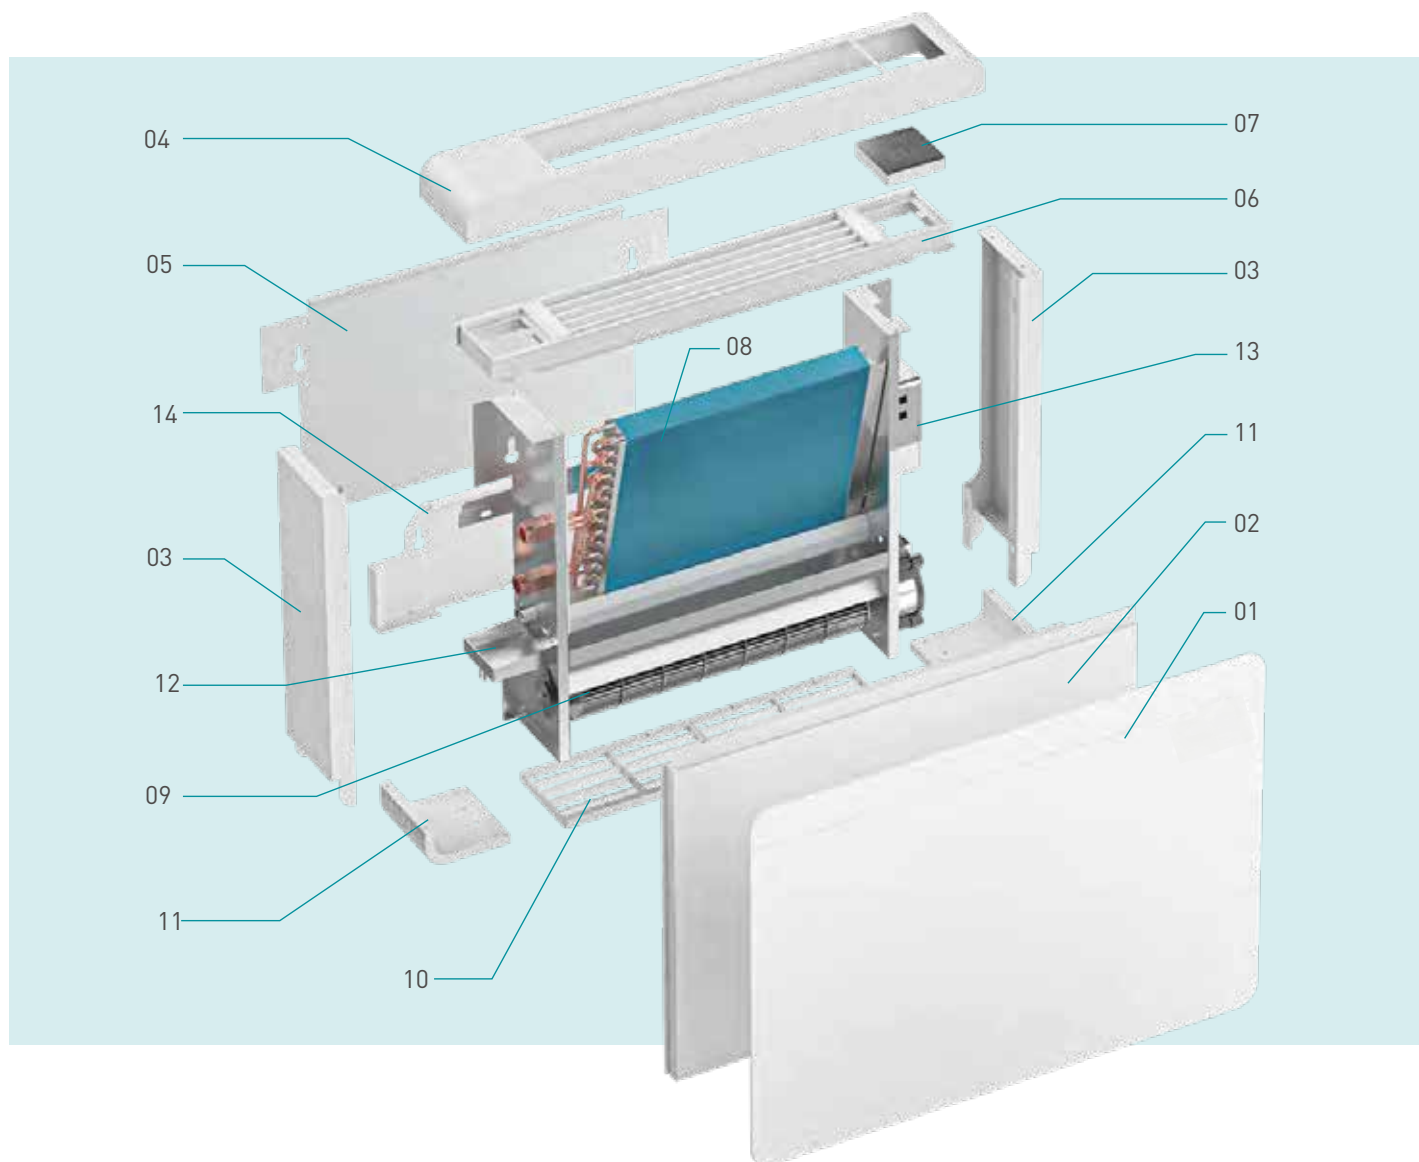

COMPONENTES DO PRODUTO

01	Painel decorativo	08	Trocador de calor
02	Painel frontal	09	Pá do ventilador
03	Painel lateral	10	Conjunto de filtros de admissão de ar
04	Tampa superior	11	Tampa inferior
05	Painel traseiro	12	Dreno de condensado
06	Grelha de saída de ar	13	Caixa elétrica
07	Termóstato	14	Painel inferior

Elegância

Com o **novo Ventiloinvector**, a **HAICE** propõe um novo conceito de instalação hidráulica interior que se tornará um acessório de mobiliário para o setor residencial e para o setor de serviços da próxima geração.

Tecnologia

Do ponto de vista técnico, graças à **otimização da estrutura do permutador de calor interno dentro do ventiloinvector**, juntamente com o **alto desempenho do motor inverter BLDC**, é finalmente alcançado o design elegante da unidade.

Facilidade


O conforto eficaz da divisão é acessível de forma eficiente e intuitiva através de um **painel de controlo com microprocessador ou de um comando sem fios**. A regulação do ar condicionado torna-se multifuncional e pode ser acedida a partir de um único dispositivo



01

Painel decorativo opcional

A aparência da nossa unidade fan coil de parede pode ser complementada com um painel decorativo, cujo acabamento pode ser personalizado pelo cliente para se adequar ao estilo de decoração da casa e aumentar a sua elegância.

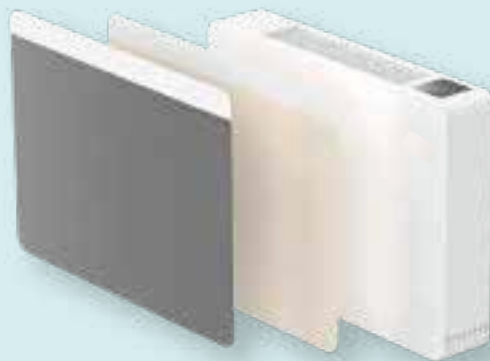

02

Filtro de ar

Filtro lavável em polipropileno, facilmente removível para operações de manutenção.



03

Pé opcional

Oferece aos utilizadores mais opções de instalação, tornando a unidade adequada a uma maior variedade de ambientes.



04

Motor elétrico

Motor BLDC de íman permanente da Panasonic, com inverter integrado na unidade de ventilação. Garante-se um grau de proteção IP54, evitando a entrada de poeiras e assegurando resistência a salpicos de água.



05

Permutadores de calor

Com permutador de calor de alta eficiência do tipo turbocoil, fabricado com tubos de cobre e aletas de alumínio, está equipado com coletor em latão e válvula de purga. As aletas recebem, de série, um tratamento hidrofílico que aumenta a eficiência durante o arrefecimento e proporciona maior resistência a ambientes agressivos. As ligações hidráulicas são reversíveis durante a instalação. Mediante pedido, é possível instalar um permutador de calor adicional para sistemas de 4 tubos.






DADOS TÉCNICOS		MODELOS		
		KMFCL-016-ONLA KMFCL-016-ONRA	KMFCL-028-ONLA KMFCL-028-ONRA	KMFCL-034-ONLA KMFCL-034-ONRA
UNIT				
Alimentação elétrica	/	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz
Caudal de ar	m³/h	200~460	220~600	250~800
Capacidade de arrefecimento (A27W12)	W	1600	2800	3400
Capacidade de aquecimento (A20W40)	W	1600	2800	3400
Capacidade de aquecimento (A20/W55°C)	W	2600	4100	4750
Nível de ruído	dB	30~40	30~42	30~45
Potência absorvida	W	20	28	40
Dimensões da unidade	mm	750×560×130mm	1000×580×130mm	1250×580×130mm
Peso líquido	kg	18kg	24kg	29kg

Os dados e Informação apresentados nesta tabela são meramente identificativos e podem variar sem aviso prévio.
Os dados presentes na placa do equipamento deverão prevalecer.

DIMENSÕES		MODELOS		
		UNIT		
		KMFCL-016-ONLA KMFCL-016-ONRA	MFCL-028-ONLA KMFCL-028-ONRA	KMFCL-034-ONLA KMFCL-034-ONRA
A	mm	750	1000	1250
B	mm	560	580	580
C	mm	130	130	130

ONRA: Entrada/saída de água pela **direita**.
ONLA: Entrada/saída de água pela **esquerda**.

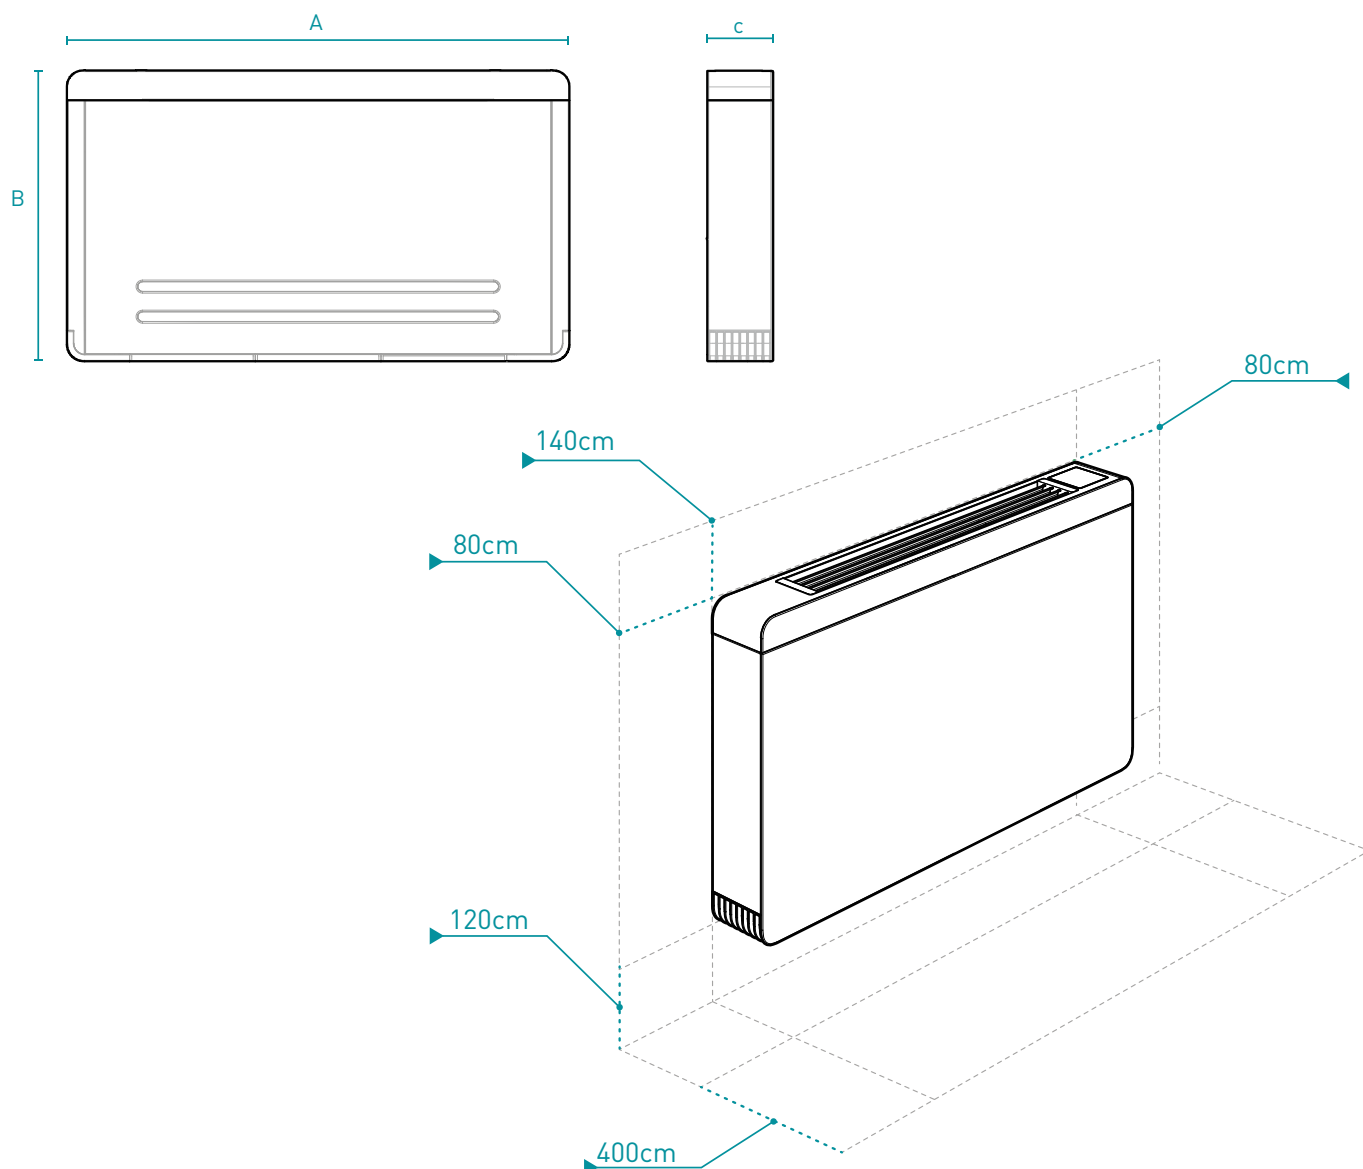

HAICE

CONFORTO E EFICIÊNCIA



www.haice-ac.com



mkt.haice@gmail.com



www.facebook.com/haicearcondicionado



[@haicearcondicionado](https://www.instagram.com/haicearcondicionado)

 **efcis**
Comércio Internacional, SA

PORTO:
Rua da Urtilgueira
N26 - 4414-005 V. N. Gaia
Tel.: +351 229 982 990
loja.norte@haiceland.com

LISBOA:
EN249, Estrada Casal do Canas,
Lote 4, Alfragide, 2724-523 Amadora
Tel.: +351 214 253 846
loja@haiceland.com

ALMANCIL:
Sítio do Troto, N385, Loja A,
São João da Venda,
8135-026 Almancil, Algarve
Tel.: +351 289 816 415
loja.faro@haiceland.com

PORTIMÃO:
Rua do Oceano Atlântico 17,
8500-823 Portimão, Algarve
Tel.: +351 289 816 415
loja.faro@haiceland.com